

中国/上海

上海市宜山路1009号创新大厦21层, 200233
Operator:(021)-2412 1665 Fax: (021)- 3460 6017
21F, Innovation Building No.1009 Yi Shan Road
Shanghai, P.R. China/200233

中国/青岛

青岛市城阳区流亭镇双元路南段西侧 (空港工业区),
266108
Operator:(0532)-8771 6101 Fax:(0532)-8771 6106
Shuangyuan Road West, Liuting, Chengyang
Distric, Qingdao, P.R.China/266108

中国/北京

北京市东城区王府井大街138号新东安广场T1写字楼
8层811, 邮编100006
Operator:(010)-5965 4000ext.123
FAX:(010)- 5965 4004
Room 811, Office Tower 1, Sun Dong An Plaza,138
Wangfujing Avenue, Dongcheng District,
Beijing,100006

中国/成都

成都市科华北路62号力宝大厦1003室
Operator:(028)-8417 0021 Fax:(028)-8417 0026
Room.1011,Libao Plaza,No.62, North Ke Hua Road.,
Chengdu, Sichuan,P.R.China/610041

中国/深圳

深圳市南山区科技南十二路011号方大大厦1607室,
518057
Operator:(0755)-8629 0598 Fax:(0755)-8629 0716
Room 1607, FangDa Building, No.011, KejiNan Road
12th., NanShan District, ShenZhen, China/518057

中国/沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2405室,
110003
Operator:(024)-2281 4177 Fax:(024)-2281 4095
Room 2405, Tower C, President Building No.69 Heping
North Street, Heping District, Shenyang, P.R.China/110003

中国/西安

西安市唐延路22号金辉国际广场1307室
Operator:(029)-8133 4488 Fax:(029)-8133 4499
Room 1307, 13F, Jinhui International Plaza,
NO. 22 North Tang yan Road , Xi`An`city, P,R, China



NOVASTAR

创新型19英寸电子机柜



www.nVent.com/schroff
schroff_china@nVent.com





目录

创新型电子柜

产品概述	02-03
应用领域	
广泛应用于测试测量、广播影像、实验室等环境	04-05
技术详情	
框架、外覆件、附件	06-08
服务选项	
配置、装配、定制	09
订购信息	
产品编码及选型	10-44



灵巧智能！

时尚、多功能

安全放置您的测试仪器等，方便操作、轻松移动，您的测量、控制、导航和测试系统越是复杂和独特，您就越需要的一台多功能的电子柜。如果增加上美观的设计（例如在音频、视频和传输系统等场合应用），那么NOVASTAR电子柜就是您的最佳选择。NOVASTAR电子柜独具匠心，集出色功能和现代美学于一身。

超窄、稳固

集成19”安装孔的铝质框架设计美观，即使没有装饰条、装饰框和门，也足够吸引眼球。此外，仅553 mm宽的超窄框架静态承载能力达到了400kg，令人叹为观止。

独特、经济

我们提供超过30个标准尺寸的电子柜和一系列附件，帮助您轻松打造您的专属NOVASTAR电子柜 — 如有需要，我们还可以提供开孔和定制化服务。您可以在21种颜色中选出你的最爱。得益于智能平台解决方案，NOVASTAR电子柜将为您节约大量成本，满足您的预算要求。

NOVASTAR: **重新定义功能和美学设计**

个性化设计、
轻巧实用

智能化、丰富尺寸、轻松配置 — NOVASTAR电子柜提供了一系列实用部件供您选择，具有以下优势：

NOVASTAR为您提供了广泛的组合选项：带/不带门；并排布置或堆叠布置；带层板、滑轨或支架臂；带脚轮和扣手。

NOVASTAR机柜平台拥有超过30种标准尺寸可供选择，支持用户实现个性化的配置，满足所有应用场合的需求。此外，当您需要移动NOVASTAR机柜时，它的重量几乎可忽略不计 — 铝质框架极其轻巧。



仪表和控制技术

- 测量、控制和导航设备
- 机械测试设备
- 过程控制装置
- 实验室系统
- 医疗技术



音频/视频/广播

- 调谐器，接收器，转换器
- 媒体和控制单元
- 图像和音频设备
- 会议和通信设备

新颖设计、
优雅大方

电子柜NOVASTAR平台能够完美融入所有空间：带/不带外覆件；灰色、黑色及其他21种颜色可选；与人等高或放置在桌子下以节约空间。

凭借创新型的外观设计和多种可选颜色，NOVASTAR电子柜无论是作为一个独立解决方案还是集成到您的现有设备，都能使您的工作室变的更加整洁、优雅。

NOVASTAR: 顶级性能，突破极限



NOVASTAR: 新颖设计，叹为观止

Made by EVS Broadcast Solutions ©



轻巧 超窄 稳固

轻巧铝质框架是您专属NOVASTAR电子柜的基础。现在您需要选择框架高度、深度；独立框架、左右并柜或堆叠式框架。无论您有何种需求，NOVASTAR平台概念都不让您失望。另外，无论您选择何种配置，电子柜内部尺寸遵循19”标准，高度或宽度上不存在任何无用的空隙。





主要特性

- 19” 铝型材框架、通用铝型材框架
- 2种承载类型：轻型和重型
- 宽度：553 mm
- 高度：360 mm (6 U) ~ 2200 mm (47U)
- 深度：500mm、600mm、800mm、900mm、1000mm
- 框架侧面T型槽

主要特性

- 19” 框架，内嵌式外覆件
- 配备创新型快拆紧扣件系统，无需使用工具即可轻松装配
- 新型铰链设计，门开启角度180度
- IP40防护等级

创新设计 引人注目

带凹槽的多功能立柱、内嵌式外覆件，平整的外观，整体构成一台引人注目的创新型机柜。


如果您需要对机柜中的设备进行额外保护，那就为您的NOVASTAR电子柜安装美观的钢板门或玻璃门。即使没有门、盖板或装饰框，NOVASTAR电子柜的外观也颇有魅力。如果需要的话，您还可以将封闭式和敞开式电子柜相结合，以达到最佳效果。

NOVASTAR: 满足最高标准的解决方案

轻型框架. 适合移动应用 NOVASTAR电子柜的压铸铝框架极其轻巧，搬运 时几乎感觉不到它的重量，但是，在高达200kg 有效负载下铝框架仍然能够保持稳固，符合IEC 61587-1测试标准。



重型框架. 增强稳固 如果您希望您的电子柜拥有更强大的承载能力， 我们的重型框架具有更强壮的竖向型材，按照IEC 61587-1标准进行了测试，承载能力高达400kg。另外，框架侧面的T型槽可方便用户轻松、精确 地安装各种实用附件。

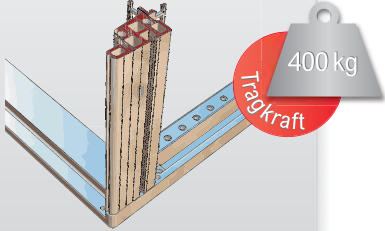



NOVASTAR: 不放过每一个细节

最新铰接门设计

NOVASTAR电子柜为您开辟了一个“全新的视界”：柜门可打开180°，无需任何工具即可安装或移除门。

创新型快拆紧扣件

您只需使用侧板上的快拆扣手，即可移动、堆叠电子柜，或随时搬运小型电子柜。



面向未来 无所不能

带调整脚的一体式脚轮使NOVASTAR电子柜具备了机动性，确保NOVASTAR电子柜在任何场所都安全无虞。NOVASTAR电子柜的层板则具有以下三大优势：可以满足所有载荷要求；上面的开孔可为内部设备提供最佳冷却；安装有滑轨的层板，可安全快速抽拉。此外，层板还支持内缩安装。



附件

- 广泛的脚轮选项:
 - 一体式脚轮
 - 屏蔽功能
 - 多种脚轮直径
- 层板和滑轨
- 21种颜色可选
- 按需散热

增值服务

- 广泛配置选项
- 在线配置工具
- 各种定制选项
- 21种特殊颜色
- 按需装配



可靠 快速 灵活

- 100% 在线，无需下载程序，APP，无需安装插件；
- 图形用户界面，实时更新；
- 在直观的图形界面轻松设计您的专属NOVASTAR机 柜；
- 轻松检查，确保所有组件相互兼容，合理布局；
- 快速生成2D&3D模型图纸及配置清单。

装配：为了您能够尽快将电子柜投入使用，我们可以为您提供完整装配的NOVASTAR电子柜。

定制：您是否有特殊要求，如增加开孔或特殊颜色？您只需要按照您的需求下单（21种特殊颜色可供选），剩下的全部交给我们！

NOVASTAR: 实现最高应用灵活性

按需散热

当电子柜内部的设备产生大量热量时，您可通过带/不带风扇的升高型盖板或通过19” 风扇盘进行冷却。

多种颜色，必有一种符合您的需求

标准NOVASTAR电子柜的框架、顶盖和底部部件为黑色，外覆件为浅灰色。但是，我们同时还提供了21种颜色供您自由组合，使其和您的设备完美融合。



SCHROFF: 性能优越

专业服务，量身定制

增值服务意味着打造定制解决方案的灵活性。功能强大、可靠、快速、价格经济，我们希望您的电子柜与您的周围环境实现最佳匹配。


可持续性

从资源节约型制造到环境友好型包装，保护环境是我们的第一要务。




机柜-NOVASTAR


轻型框架尺寸图

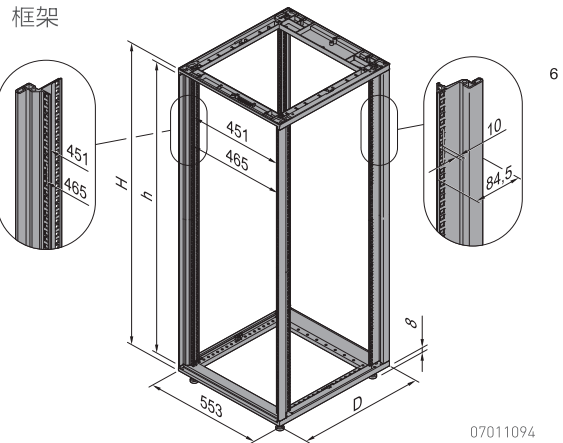


框架（俯视图）

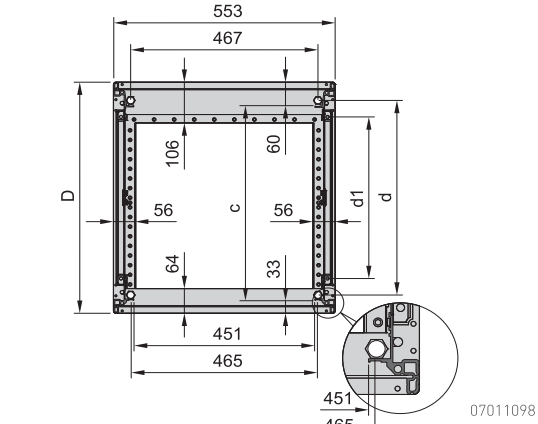

前立柱视图




后立柱视图



07011096

07011097

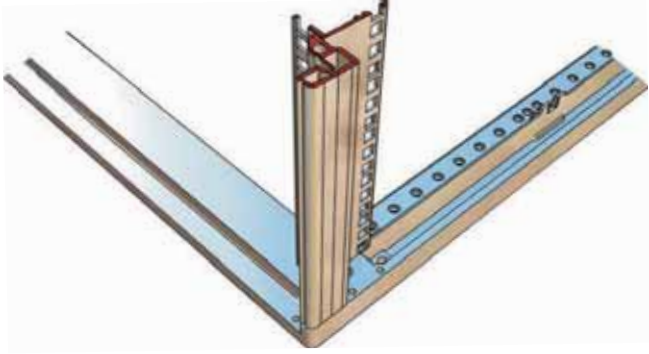

07011093

- 静态承载能力200kg,测试依据IEC61587-1
- 轻质铝合金压铸顶底框和轻型的竖向型材

框架尺寸


电子柜高度 U	H mm	h mm
6	357	268
9	456	401
12	589	535
16	767	713
20	945	890
25	1167	1112
34	1567	1513
38	1745	1690
43	1967	1913
47	2145	2090
支脚高度 8mm		

框架尺寸


深度	调整脚，脚轮，吊环固定孔间距	19"前后安装面间距	底板安装面间距	
D mm	d mm	c mm	d1 mm	w mm
500	405	407	319	515
600	505	507	419	515
800	705	707	619	515
900	805	807	719	515
1000	905	907	819	515

机柜-NOVASTAR


重型框架尺寸图

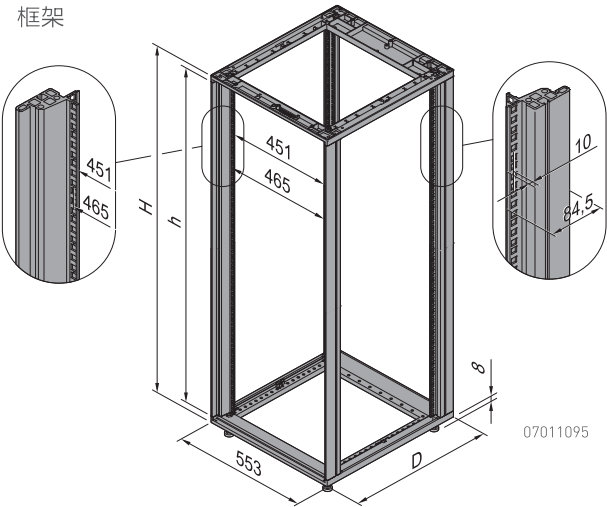


框架（俯视图）

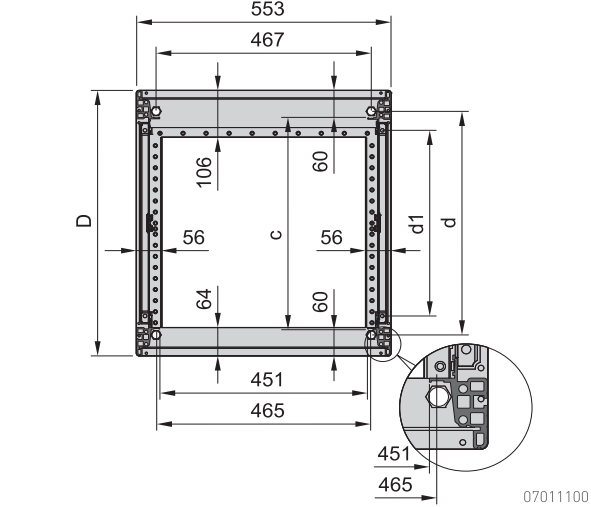

前后立柱视图

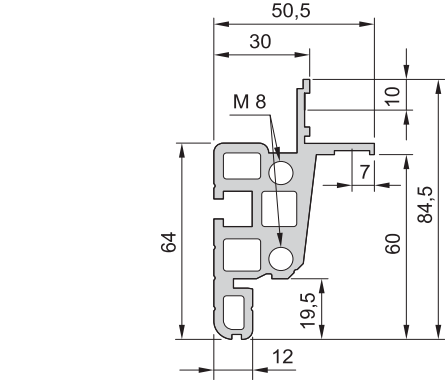

07011099

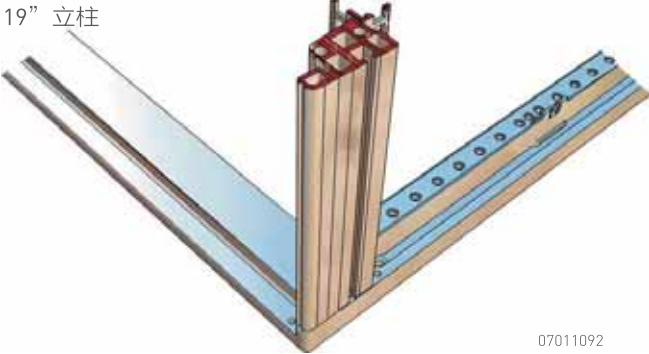

07011092

- 静态承载能力200kg,测试依据IEC61587-1
- 铝合金压铸顶底框和重型的竖向型材
- 框架侧面T形槽安装外部附件

框架尺寸



电子柜高度 U	H mm	h mm
16	767	713
20	945	890
25	1167	1112
34	1567	1513
38	1745	1690
43	1967	1913
47	2145	2090
支脚高度 8mm		

框架尺寸

深度	调整脚，脚轮，吊环固定孔间距	19"前后安装面间距	底板安装面间距	
D mm	d mm	c mm	d1 mm	w mm
500	405	380	319	515
600	505	480	419	515
800	705	680	619	515
900	805	780	719	515
1000	905	880	819	515

机柜-NOVASTAR

通用重型框架尺寸图

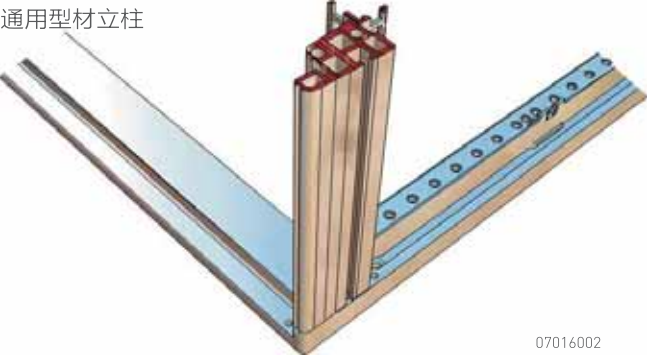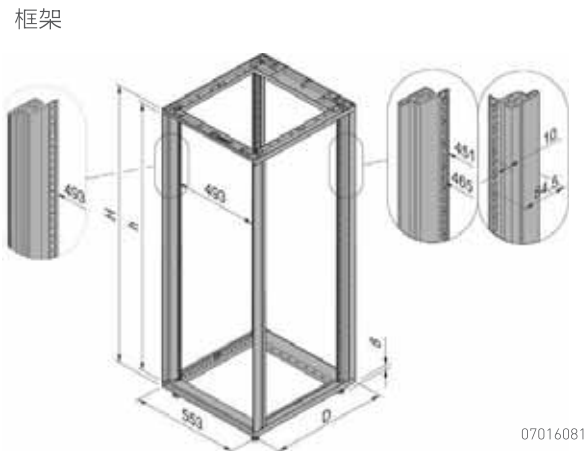


- 静态承载能力200kg,测试依据IEC61587-1
- 铝合金压铸顶底框和重型的竖向型材
- 侧面T形槽安装外部附件

框架尺寸		
电子柜高度U	H mm	h mm
12	589	535
16	767	713
20	945	890
25	1167	1112
34	1567	1513
38	1745	1690
43	1967	1913
47	2145	2090
支脚高度 8mm		

框架尺寸				
深度	调整脚, 脚轮, 吊环固定孔间距	19"前后安装面间距	底板安装	
D mm	d mm	c mm	d1 mm	w mm
500	405	380	319	515
600	505	480	419	515
800	705	680	619	515
900	805	780	719	515
1000	905	880	819	515

前后立柱视图

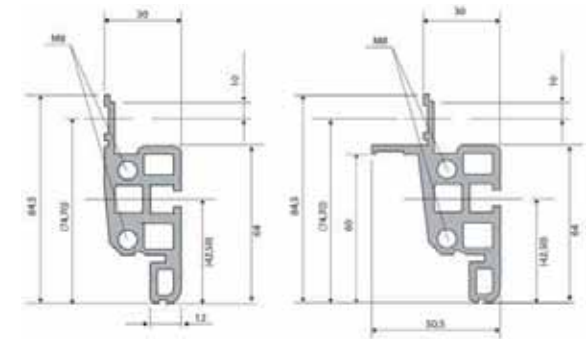

机柜-NOVASTAR

19" 机柜，带玻璃门（烟灰色）和后板



- 所有立柱（前后）均带19" 安装孔
- 内嵌式外覆件
- 防护等级IP20
- 2种机柜深度（600mm和800 mm）， 机柜宽度553mm
- 静载能力
 - 轻型200kg (12、16、20 U)
 - 重型400kg (38、43 U)
- 2种颜色
 - 整体RAL7021（黑色）
 - 组合颜色：侧板、后板RAL7035（浅灰色）； 框架、顶盖RAL7021（黑色）

部件构成（已装配）

序号	数量	描述
1	1	框架，带19" 安装孔的挤压铝型材立柱，压铸铝顶底框，RAL7021
2	2	侧板，1 mm； 浅灰色（RAL7035）或黑色（RAL 7021）， 参见订货信息；直角回转锁（Torx T30）
3	1	顶盖，1 mm，RAL 7021
4	1	玻璃门，单片安全玻璃 6 mm，烟灰色，DIN锁芯安全锁 (2233x)，配两把钥匙
5	1	后板，1mm，浅灰色（RAL 7035）或黑色（RAL 7021）， 参见订货信息
6	4	地脚
7	1	接地组件

订货信息

深度	高度H	深度D	宽度W	颜色RAL 7021	颜色RAL 7035/RAL 7021
轻型	mm	mm	mm	订货号码	订货号码
12	589	600	553	15230-019	16230-019
16	767	600	553	15230-020	16230-020
20	945	600	553	15230-021	16230-021
重型					
38	1745	600	553	15230-022	16230-022
38	1745	800	553	15230-023	16230-023
43	1967	600	553	15230-024	16230-024
43	1967	800	553	15230-025	16230-025
附件					
平顶吊耳，4件/套，M12螺纹，符合DIN 582标准					27230-066

- 请参见第19页单独订购底板、底座/裙框、滑轨和层板。
- 请参见第20页订购脚轮
- 请参见第29页增值服务订购其他附件/部件
- 尺寸图请参见第10页，第11页，

嵌入式19" 安装面：
轻型：前33mm，后60mm；
重型：前后均60 mm


机柜-NOVASTAR

19” 机柜，门和后板可选



内嵌式外覆件 07011013

内嵌式外覆件

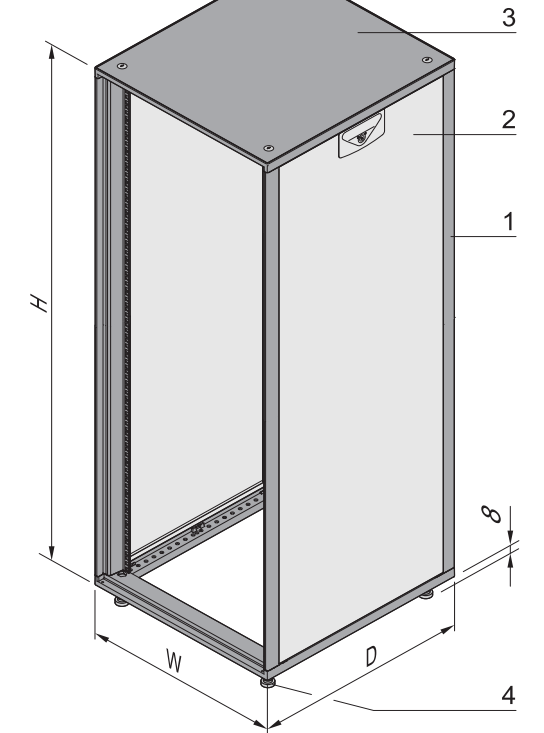

07011051

嵌入式19” 安装面：
轻型：前33mm，后60mm；
重型：前后均60 mm

- 所有立柱（前后）均带19” 安装孔
- 内嵌式外覆件
- 防护等级IP20
- 3种机柜深度（ 500mm、600mm和800 mm ）， 机柜宽度 553mm
- 静载能力
 - 轻型200 kg (9 U至25 U)
 - 重型400 kg (34 U至47 U)
- 2种颜色
 - 整体RAL7021（ 黑色 ）
 - 组合颜色：侧板RAL7035（ 浅灰色 ）； 框架、顶盖RAL7021（ 黑色 ）

部件构成（已装配）

序号	数量	描述
1	1	框架，带19” 安装孔的挤压铝型材立柱，压铸铝顶底框， RAL7021
2	2	侧板， 1mm； 浅灰色（ RAL7035 ）或黑色 (RAL 7021)， 参见订货信息；直角回转锁（ Torx T30 ）
3	1	顶盖， 1 mm， RAL 7021
4	4	地脚
5	1	接地组件


订货信息

高度	高度 H	深度 D	宽度 W	颜色 RAL 7021	颜色 RAL 7035/ RAL 7021
	mm	mm	mm	订货号码	订货号码
轻型					
9	456	600	553	15230-001	16230-001
12	589	500	553	15230-002	16230-002
12	589	600	553	15230-003	16230-003
16	767	500	553	15230-004	16230-004
16	767	600	553	15230-005	16230-005
20	945	500	553	15230-006	16230-006
20	945	600	553	15230-007	16230-007
20	945	800	553	15230-008	16230-008
25	1167	600	553	15230-009	16230-009
25	1167	800	553	15230-010	16230-010
重型					
34	1567	600	553	15230-011	16230-011
34	1567	800	553	15230-012	16230-012
38	1745	600	553	15230-013	16230-013
38	1745	800	553	15230-014	16230-014
43	1967	600	553	15230-015	16230-015
43	1967	800	553	15230-016	16230-016
47	2145	600	553	15230-017	16230-017
47	2145	800	553	15230-018	16230-018
附件					
平顶吊耳， 4件/套， M12螺纹， 符合DIN 582标准					27230-066

- 请参见第19页单独订购底板、底座/裙框、滑轨和层板。
- 请参见第20页订购脚轮
- 请参见第29页增值服务订购其他附件/部件
- 尺寸图请参见第10页， 第11页，

机柜-NOVASTAR

玻璃门（烟灰色）

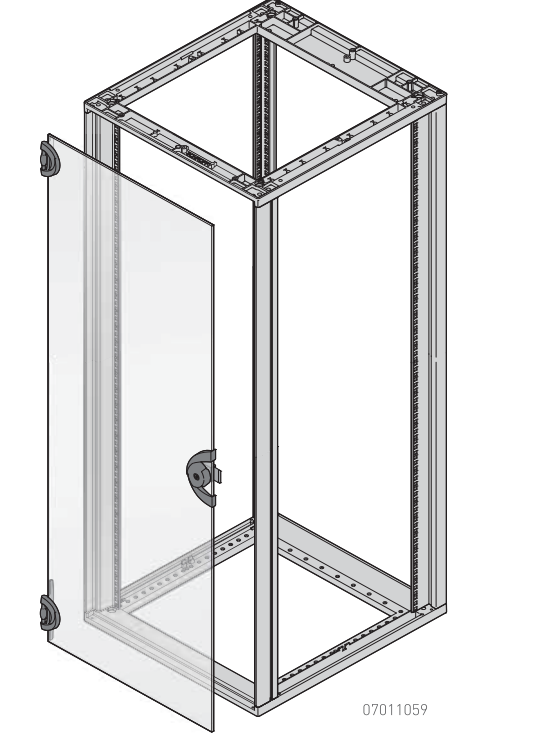

07011059

- 可前后装配
- 门开角180°

部件构成


序号	数量	描述
1	1	玻璃门， 单片安全玻璃 6 mm， 烟灰色； DIN锁芯安全锁 (2233x)， 配两把钥匙； 铰链， 塑料， 黑色
2	1	装配组件

订货信息

机柜高度 U	高度 mm	订货号码
9	422	27230-002
12	555	27230-003
16	733	27230-004
20	911	27230-005
25	1133	27230-006
34	1534	27230-007
38	1711	27230-008
43	1933	27230-009
47	2111	27230-010

有机玻璃门

- 可安装在正面和背面
- 门开启角度180°
- 2233X锁（ 1把钥匙 ）
- 门板颜色RAL7021或RAL7035

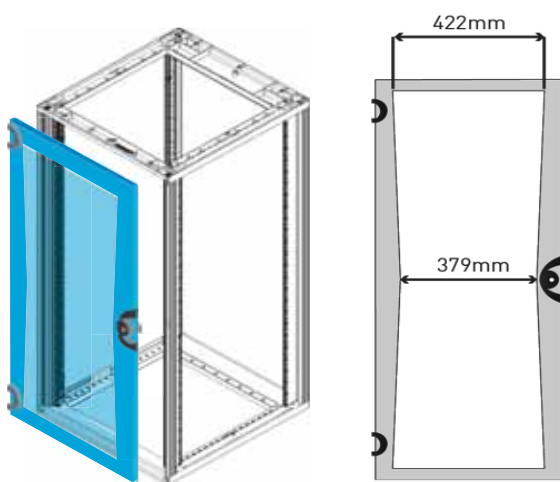

07016054

07016053

部件构成


序号	数量	描述
1	1	门板,1.5mm钢板
2	1	有机玻璃窗， 2mm厚， 无色
3	1	2233X锁（ 1把钥匙 ）
4	1	装配组件含接地

订货信息

机柜高度 U	高度 mm	颜色 RAL 7021 订货号码	颜色 RAL 7021 订货号码
6	322	25230-092	26230-092
9	456	25230-093	26230-093
12	589	25230-094	26230-094
16	767	25230-095	26230-095
20	945	25230-096	26230-096
25	1167	25230-097	26230-097
29	1345	25230-102	26230-102
34	1567	25230-098	26230-098
38	1745	25230-099	26230-099
43	1967	25230-100	26230-100
47	2145	25230-101	26230-101
附件			
备用钥匙1把		60127-018	

机柜-NOVASTAR

钢板门

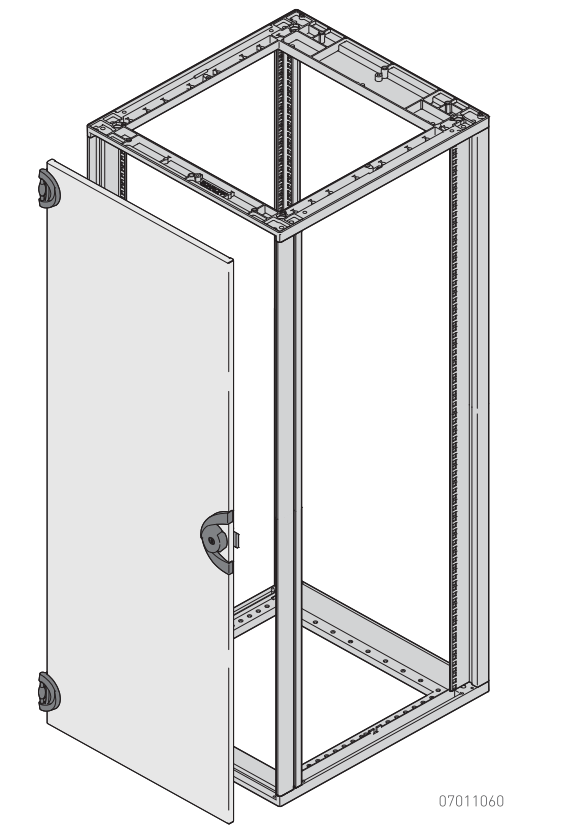

- 可安装在正面和背面
- 门开启角度180°
- 门板颜色RAL7021或RAL7035


部件构成

序号	数量	描述
1	1	钢板门，1.5mm，DIN锁芯安全锁(2233x)，配一把钥匙；铰链，塑料，黑色
2	1	装配组件含接地

订货信息

电子柜高度	高度	颜色 RAL 7021	颜色 RAL 7035
U	mm	订货号码	订货号码
9	422	25230-021	26230-021
12	555	25230-022	26230-022
16	733	25230-023	26230-023
20	911	25230-024	26230-024
25	1133	25230-025	26230-025
29	1345	25230-030	26230-030
34	1534	25230-026	26230-026
38	1711	25230-027	26230-027
43	1933	25230-028	26230-028
47	2111	25230-029	26230-029
附件			
备用钥匙1把			60127-018

网孔门

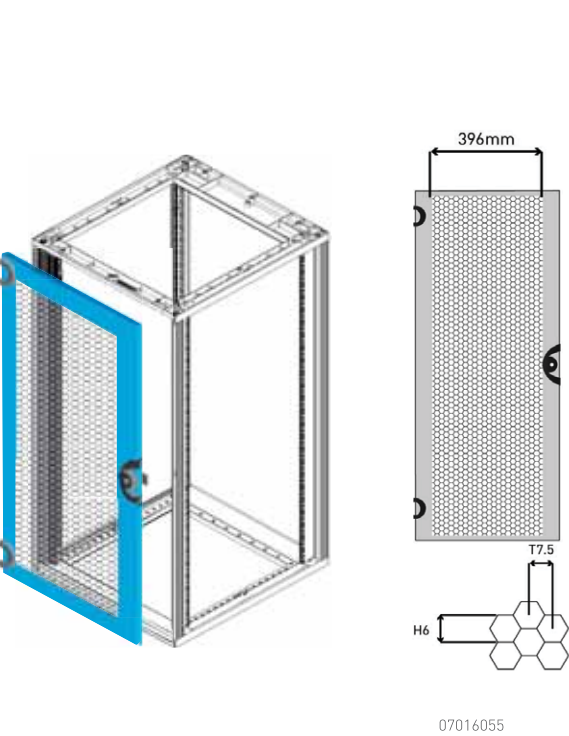

- 可安装在正面和背面
- 网孔型（通风率60%）
- 门开启角度180°
- 使用2233X锁（1把钥匙）
- 门板颜色RAL7021或RAL7035

部件构成


序号	数量	描述
1	1	网孔门，1.5mm，通风率60%,颜色参见订货信息
2	2	铰链，180°开启接地组
3	1	2233X锁（1把钥匙）
2	1	件

订货信息

电子柜高度	高度	颜色 RAL 7021	颜色 RAL 7035
U	mm	订货号码	订货号码
6	288.4	25230-081	26230-081
9	421.75	25230-082	26230-082
12	555.1	25230-083	26230-083
16	723.9	25230-084	26230-084
20	910.7	25230-085	26230-085
25	1132.95	25230-086	26230-086
29	1310.75	25230-091	26230-091
34	1533	25230-087	26230-087
38	1710.8	25230-088	26230-088
43	1933.05	25230-088	26230-089
47	2110.85	25230-090	26230-090
附件			
备用钥匙1把			60127-018

机柜-NOVASTAR

走线板组件

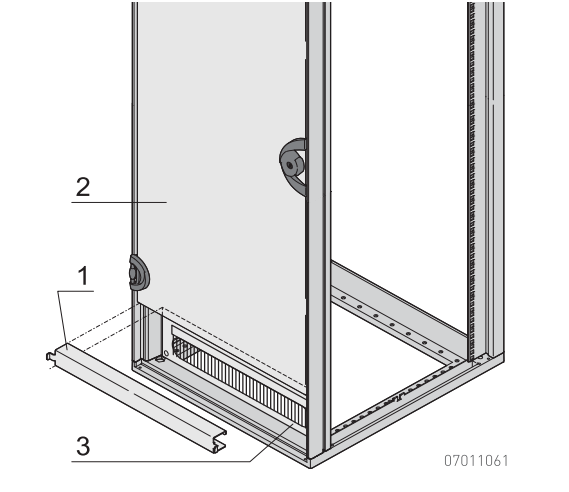

- 对于进线组件，必须选择适用于进线的钢板门、门铰链支架和走线板
- 进线组件可以安装在顶部或底部
- 走线板（带毛刷）高度为3U或4U（视机柜/门高度而定）

部件构成

序号	数量	描述
1	1	门铰链支架，2mm钢板，RAL7021；1U装配空间，安装在钢板门顶部或底部
2	1	1.5mm钢板门，2233X锁（1把钥匙），开启角度180°，包括接地组件
3	1	2.5mm钢板，带黑色毛刷 高度3U（用于机柜高度16,20,38,47U） 高度4U（用于机柜高度25,34,43U）


订货信息

钢板门			网孔门		玻璃门	门铰链支架			
	RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021	烟灰色	轻型框架 前侧	轻型框架 后侧 重型框架前 侧/后侧 通用型材框 架后侧 60mm	通用型材框 架前侧	19"立柱/角 轨，用于通 用型材立柱
高度 [U]	1.5mm钢板， 2233X锁（1把钥匙）， 开启角度180°， 包括接地组件		1.5mm钢板，网孔 型，2233X锁 （1把钥匙），开启角度 180°，包括接地组件		开启角度 180°， 2233X锁（1把 钥匙），6mm 烟灰色钢化 玻璃	门铰链支架，2mm钢 板，RAL7021；1U装配 空间，安装在钢板门顶 部或底部		门铰链支 架，2mm钢 板，RAL7021 ；1U装配空 间，安装在 钢板门顶部 或底部	2mm钢 板,RAL702 1)高度3U 2)高度4U 用于通用型 材框架安装 门铰链支架
16	26230-022	25230-022	26230-084	25230-084	27230-004	27230-060	27230-061	27230-098	1)27230-162
20	26230-023	25230-023	26230-085	25230-085	27230-005	27230-060	27230-061	27230-098	1)27230-162
25	26230-024	25230-024	26230-086	25230-086	27230-006	27230-060	27230-061	27230-098	2)27230-163
34	26230-030	25230-030	26230-087	25230-087	27230-007	27230-060	27230-061	27230-098	2)27230-163
38	26230-026	25230-026	26230-088	25230-088	27230-008	27230-060	27230-061	27230-098	1)27230-162
43	26230-027	25230-027	26230-089	25230-089	27230-009	27230-060	27230-061	27230-098	2)27230-163
47	26230-028	25230-028	26230-090	25230-090	27230-010	27230-060	27230-061	27230-098	1)27230-162

走线板			
	RAL7035 螺丝固定	RAL7021 螺丝固定	RAL7021 卡式安装
高度 (U)	2.5mm钢板，带黑色毛刷 1)高度3U 2)高度4U		
16	1)20118-391	1)20118-796	1)27230-160
20	1)20118-391	1)20118-796	1)27230-160
25	2)20118-390	2)20118-797	2)27230-161
34	2)20118-390	2)20118-797	2)27230-161
38	1)20118-391	1)20118-796	1)27230-160
43	2)20118-390	2)20118-797	2)27230-161
47	1)20118-391	1)20118-796	1)27230-160

机柜–NOVASTAR

后板

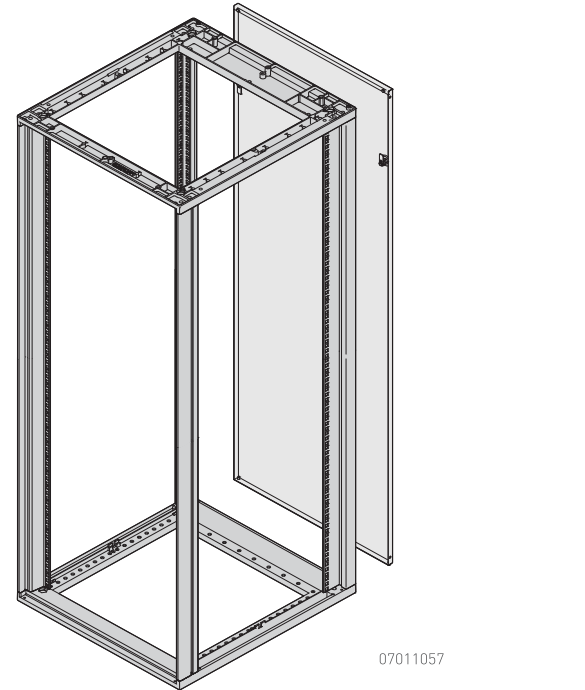

- 转舌锁（TorxT30，1/4转）
- 后板：黑色(RAL7021)或浅灰色(RAL7035)


部件构成

序号	数量	描述
1	1	后板，1mm，转舌锁（TorxT30，1/4转）
2	1	装配组件

订货信息

机柜高度	高度	颜色 RAL 7021	颜色 RAL 7035
U	mm	订货号码	订货号码
9	422	25230-371	26230-371
12	555	25230-372	26230-372
16	733	25230-373	26230-373
20	911	25230-374	26230-374
25	1133	25230-375	26230-375
34	1534	25230-376	26230-376
38	1711	25230-377	26230-377
43	1933	25230-378	26230-378
47	2111	25230-379	26230-379

带走线板组件的后板

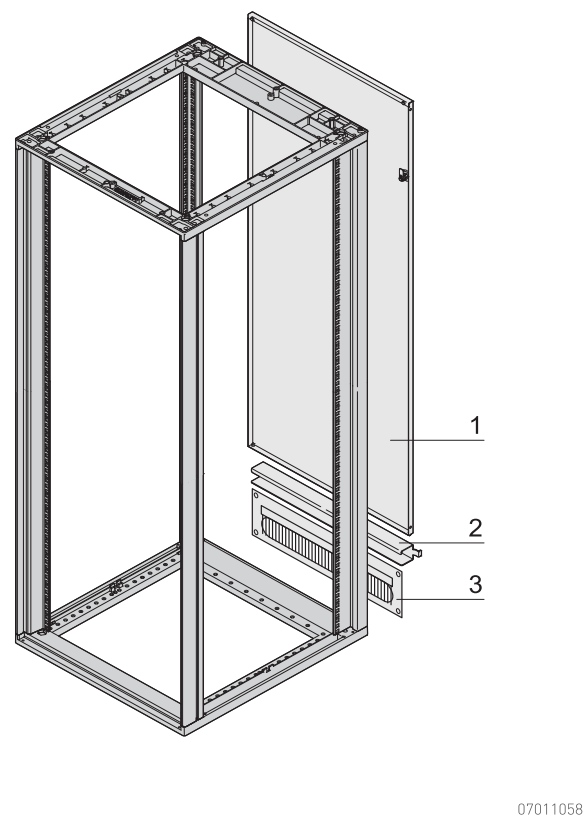

- 转舌锁（TorxT30，1/4转）
- 后板：黑色(RAL7021)或浅灰色(RAL7035)
- 走线板，3U或4U

部件构成


序号	数量	描述
1	1	后板，1mm，颜色请参见订货信息；转舌锁（TorxT30，1/4转）
2	1	门铰链支架，2mm，颜色请参见订货信息
3	2	走线板，1.5mm，颜色请参见订货信息；毛刷；3U（电子柜高度16、20、38、47U）4U（电子柜高度25、34、43U）
4	1	装配组件和接地组件

订货信息


机柜高度	高度	宽度	颜色 RAL 7021	颜色 RAL 7035
U	mm	mm	订货号码	订货号码
16	733	553	25230-430	26230-430
20	911	553	25230-434	26230-434
25	1133	553	25230-439	26230-439
34	1534	553	25230-448	26230-448
38	1711	553	25230-452	26230-452
43	1933	553	25230-457	26230-457
47	2111	553	25230-461	26230-461

机柜–NOVASTAR

底板，多片式

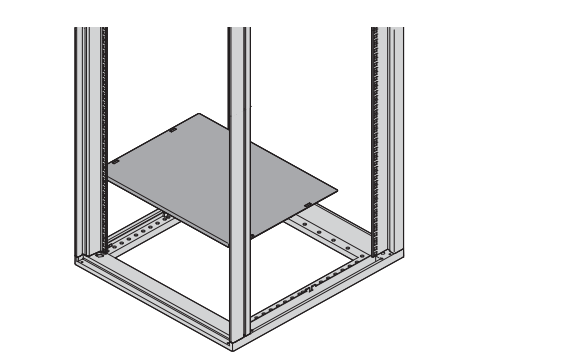

附件

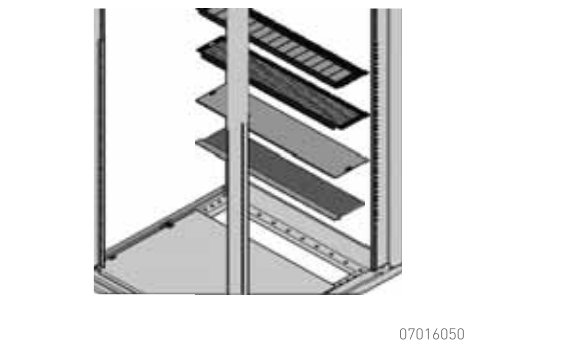

- 底板，后侧带走线孔，可以采用盖板、毛刷等封堵

部件构成

序号	数量	描述
1	1	1.5mm钢板，RAL7021，含接地；后部开孔走线，开孔尺寸：宽度440mm，深度70mm
2	1	装配组件


订货信息

机柜深度 mm	机柜宽度 mm	订货号码
500	553	27230-188
600	553	27230-189
800	553	27230-190
1000	553	27230-191
1200	553	27230-192
附件		
毛刷，尼龙，黑色，440x98mm,1件		27230-079
盖板，1.5mm钢板，485x92mm，RAL7021，1件		27230-114
网孔盖板，1.5mm钢板485x92mm，RAL7021，1件		27230-254
过滤棉，1piece		27230-255


备注

- 请单独订购毛刷等附件。

重载底板，带进线孔

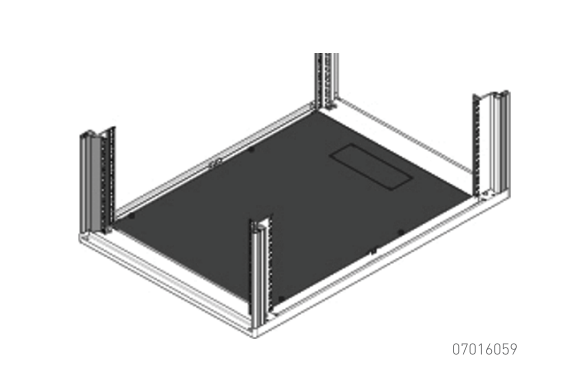

重载底板毛刷

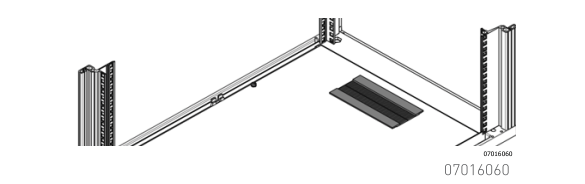

- 重载底板
- 承载能力高达50kg
- 预冲孔走线

部件构成

序号	数量	描述
1	1	底板，1.5mm钢板，RAL7021，后部进线预冲孔
2	1	装配组件含接地

订货信息


机柜深度 mm	机柜宽度 mm	数量 件	订货号码 RAL7021
500	553	1	25230-149
600	553	1	25230-150
800	553	1	25230-151
900	553	1	25230-152
1000	553	1	25230-153
附件			
重载底板毛刷尼龙，黑色，370x50mm,1件			27230-055

备注

- 请单独订购毛刷

机柜-NOVASTAR

脚轮

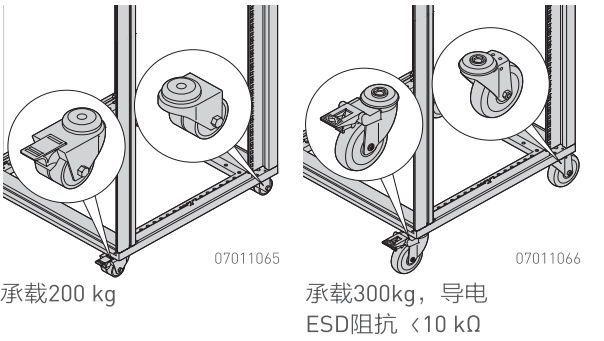


- 脚轮安装在框架上
- 静载能力为200 kg、300 kg或400 kg（视型号而定）
- 高度为73mm、80 mm、131 mm或155 mm（视型号而定）
- 2个不带刹车的脚轮，2个带刹车的脚轮

部件构成

序号	数量	描述
1	2	锁定脚轮，PA/St
2	1	非锁定脚轮，PA/St
3	1	装配组件


订货信息

描述	承载能力:	高度 H	脚轮直 径	订货号码
	kg	mm	mm	
脚轮，2个带 刹车，2个不 带刹车	200	73	Ø 50	27230-067
脚轮，导 电，ESD符 合EN 12528 标准	300	131	Ø 100	27230-110
脚轮，一体 式，带调整脚	400	80	Ø 60	27230-068
脚轮，2个带 刹车，2个不 带刹车	400	155	Ø 125	27230-069

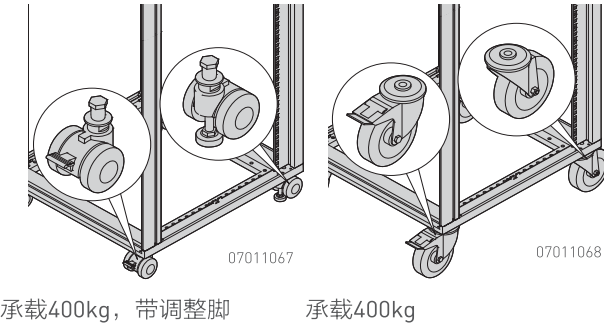

机柜-NOVASTAR

底座，带进线孔

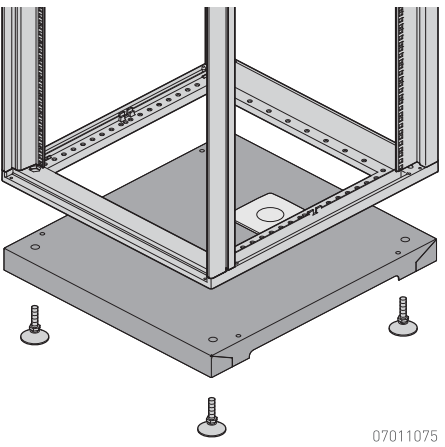

- 静载能力400 kg
- 高度调节范围57 67 mm
- 带盖板的进线孔 (110 x 76 mm)


部件构成（已装配）

序号	数量	描述
1	1	底座，1.5 mm，高度55 mm，RAL7021；进线孔：110 mm x 76 mm，带塑料装饰条
2	4	调整脚
3	1	装配组件和接地组件

订货信息

机柜宽度 mm	机柜深度 mm	订货号码
553	500	27230-070
553	600	27230-071
553	800	27230-072
553	900	27230-076
553	1000	27230-080
附件		
尼龙毛刷，黑色，110 mm x 76 mm，用于 封闭进线开孔，1件		27230-111

移动裙框

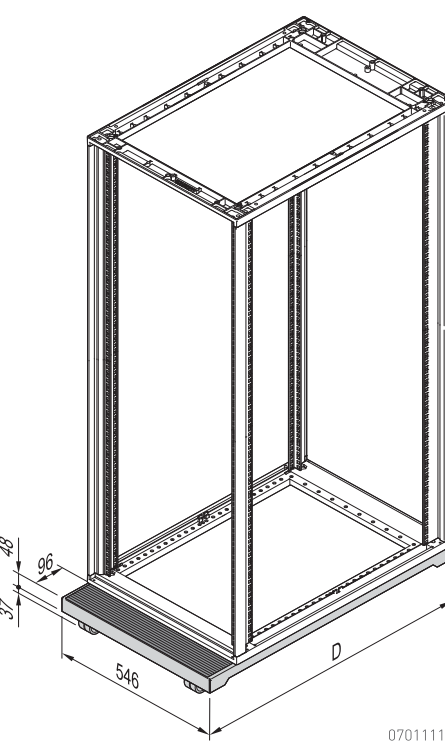

- 静载能力200 kg
- 裙框高度100mm
- 仅适用于高度不大于34U的机柜

部件构成


序号	数量	描述
1	1	裙框，2 mm，黑色（RAL7021），带通风孔
2	1	防滑垫，橡胶，3mm厚，带背胶
3	4	脚轮，Ø 55 mm，静载能力200 kg
4	1	装配组件和接地组件

订货信息

机柜宽度 mm	机柜深度 mm	订货号码
500	592	27230-146
600	692	27230-147
800	892	27230-148

机柜-NOVASTAR

深度支撑

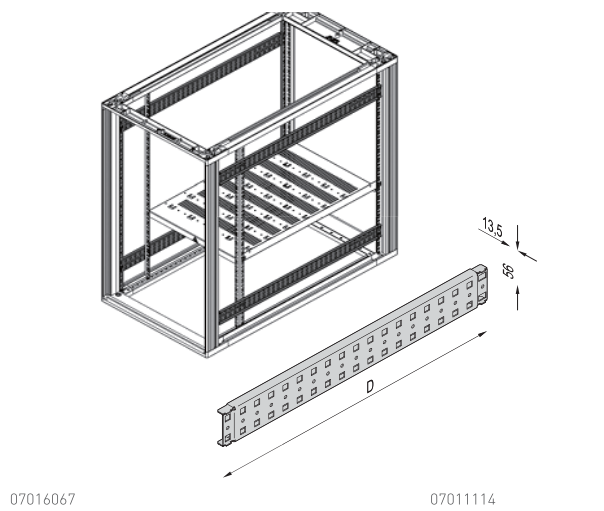


- 深度支撑安装在机柜框架上
- 以1U为单位进行高度调整

部件构成		
序号	数量	描述
1	1	深度支撑, 1.5mm铝锌板

订货信息		
机柜深度 mm	机柜宽度 mm	订货号码
500	366	27230-167
600	466	27230-168
800	666	27230-169
900	766	27230-170
1000	866	27230-171

机柜-NOVASTAR

通用型材19” 安装支架

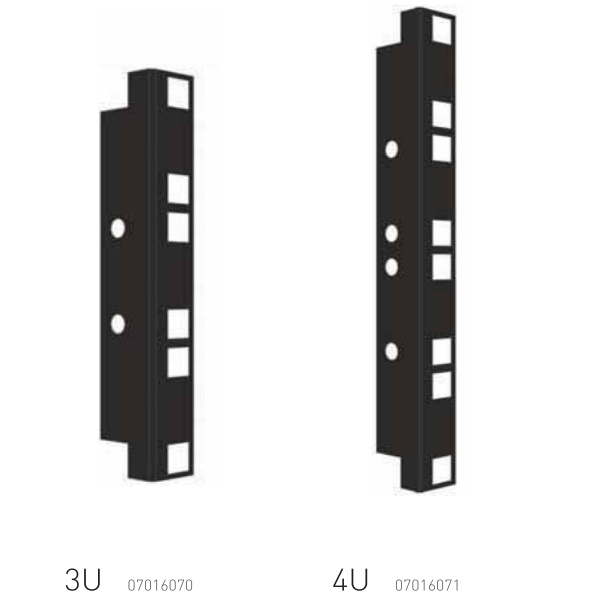


- 角轨安装在通用型材立柱上
- 19 “安装面用于面板等的固定

部件构成		
序号	数量	描述
1	4	19英寸立柱/角轨, 2.0mm,RAL7021
2	1	安装组件

订货信息			
高度 u	高度 mm	数量 件/包	订货号码
3	130	2	27230-162
4	170	2	27230-163

19英寸立柱/角轨

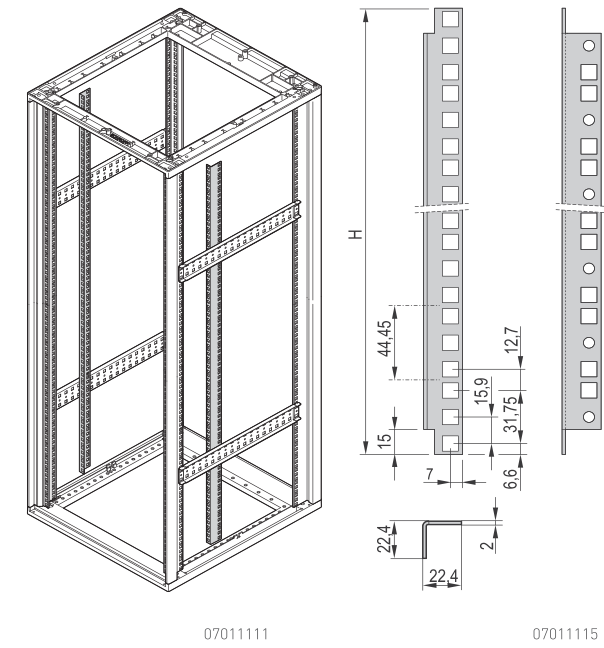


- 安装在深度支撑上
- 用于19英寸组件的内缩安装
- 承重能力400kg
- 可安装L型支架
- 可以通过选择矮的19英寸立柱实现部分高度19英寸安装

部件构成				
序号	数量	描述		
1	2	19英寸立柱/角轨2.0mm,RAL7021		
2	1	装配组件		

订货信息				
机柜宽度 U	mm	可用高度 U	H mm	订货号码
6	部分高度安装	6	267	27230-172
9	456	9	400	27230-173
12	589	12	534	27230-174
16	767	16	712	27230-175
20	945	20	889	27230-176
25	1167	25	1112	27230-177
34	1567	34	1512	27230-178
38	1745	38	1690	27230-179
43	1967	43	1912	27230-180
47	2145	47	2090	27230-181

- 备注
- 请单独选择深度支撑用于安装角轨。

L型支架

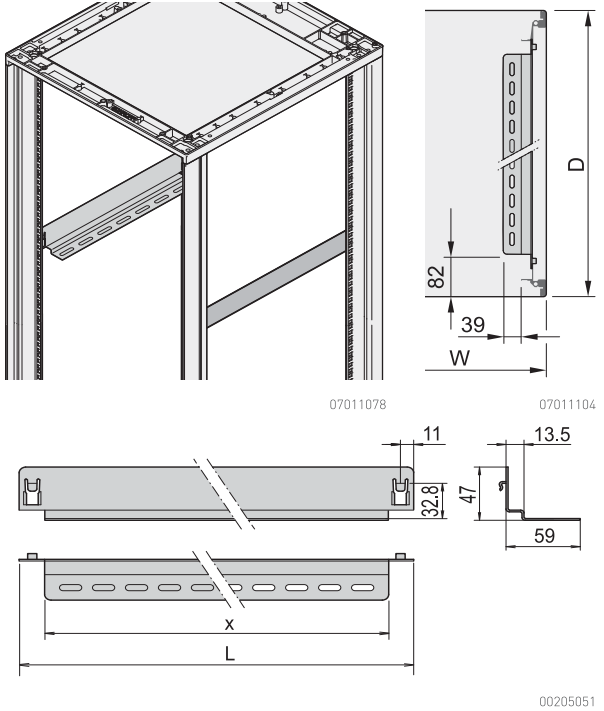


- 安装在机柜立柱或19” 角轨上。
- 1U的增量调节
- 静态承载能力最大25kg每对

部件构成			
序号	数量	描述	
1	2	L型支架, 1.5 mm覆铝锌板	
2	1	装配组件	

订货信息			
机柜深度 D mm	L mm	x mm	订货号码
500	370	322	27230-102
600	470	422	27230-103
800	670	622	27230-104
900	770	822	27230-105
1000	970	922	27230-106

机柜-NOVASTAR

重型L型支架

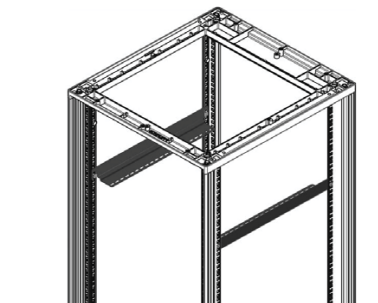

07016066



07016084

- 安装在机柜立柱或19”角轨上
- 1U的增量调节
- 静态承载能力最大50kg每对
- 900,1000mm深专为服务器应用


部件构成

序号	数量	描述
1	2	L型支架, 2.0mm铝锌板
2	1	安装组件

订货信息

机柜深度D mm	L mm	X mm	订货号码
500	272	322	25230-013
600	370	422	25230-014
800	470	522	25230-015
900	670	722	25230-145
1000	870	822	25230-146
900, 1000mm-服务器应用	740	692	25230-148
重型L型支架安装套件1套(4xM5x12螺钉, 4xM5卡式螺母,螺丝从内部固定)			27230-056

短L型支架

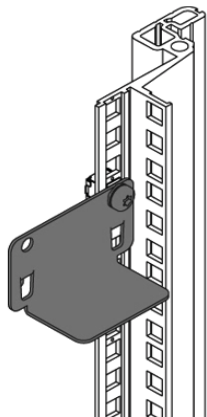

07016065

- 安装在机柜立柱或19”角轨上
- 1U的增量调节
- 静态承载能力最大15kg每对

部件构成


序号	数量	描述
1	2/10	短L型支架, 1.5mm铝锌板
2	1	装配组件

订货信息


描述	数量/包	订货号码
短L型支架	2	27230-184
短L型支架	10	27230-185

机柜-NOVASTAR

固定层板

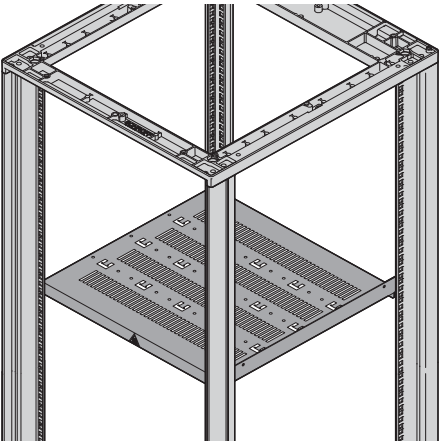

07011077

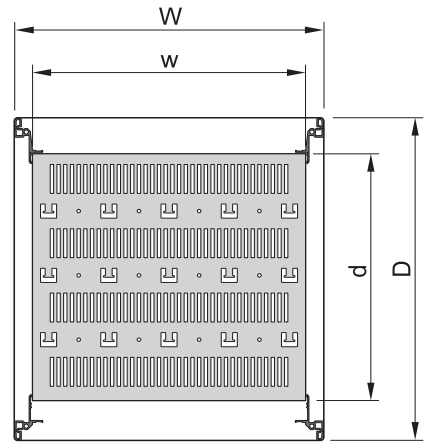

07011105

W = 553 mm

- 静态承重能力75kg
- 安装在竖向机柜立柱/角轨上, 安装高度1U
- 带通风孔, 带固定扎带或魔术贴固定孔
- 900,1000mm深专为服务器应用

部件构成

序号	数量	描述
1	1	固定层板, 带通风孔, 1.5mm钢板 RAL7021
2	1	装配组件

订货信息


机深度 D mm	可用表面 w x d mm	订货号码
500	488 x 350	27230-051
600	488 x 450	27230-052
800	488 x 650	27230-053
900	488 x 750	27230-088
1000	488 x 850	27230-089
900,1000-服务器应用	488 x 740	27230-165

附件

扎带92mmx2.5mm,25件/包	20118-351
扎带186mmx5mm,25件/包	20118-352
扎带360mmx5mm,25件/包	20118-353
Velcro扎带聚乙烯/尼龙, 黑色, 长度300mm,10件/包	20118-624


机柜-NOVASTAR

滑动层板2U, 70 kg

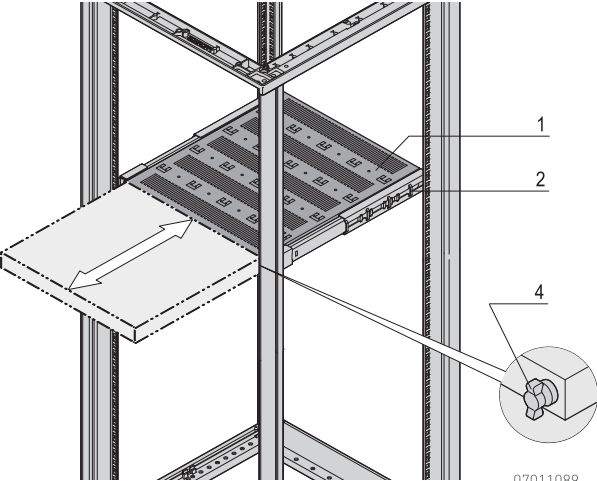


07011089

全深型

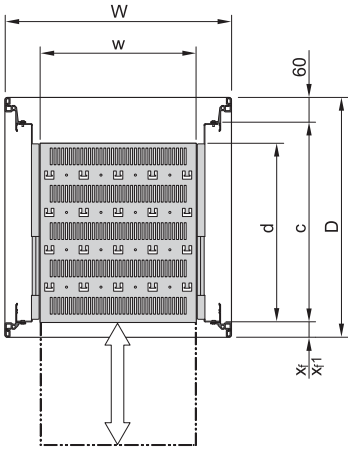

07011101

内缩100MM型

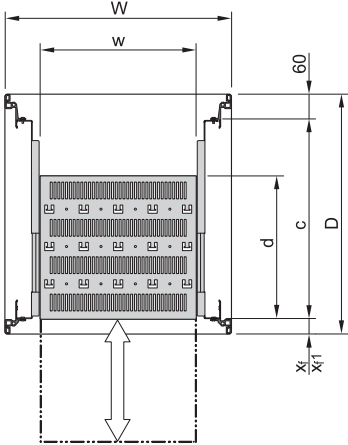

07011102

c=19" 安装面间距； x_i = 轻型框架尺寸；
x_{i1} = 重型框架尺寸

- 拉出时静态承重能力70kg
- 安装在竖向机柜立柱/角轨上，安装高度2U
- 包括伸缩滑轨
- 采用T型锁锁止
- 带通风孔，带固定扎带或魔术贴固定孔
- 2个版本
 - 全深型
 - 内缩100mm型

部件构成

序号	数量	描述
1	1	滑动层板，带通风孔，1.5mm钢板，RAL7021
2	2	伸缩滑轨
3	1	装配组件

订货信息 (全深型)

机柜尺寸 W x D mm	可用表面 w x d mm	x _i mm	x _{i1} mm	c mm	全深型 订货号码
553 x 500	405 x 382	33	60	407	21130-357
553 x 600	405 x 482	33	60	507	21130-353
553 x 800	405 x 682	33	60	687	21130-355
553 x 900 , 740mm- 服务器应用	405 x 582	33	60	787	27230-108
553 x 1000	405 x 682	33	60	887	27230-109
序号4滑动层板用T型锁(可安装在左侧或右侧), 1件					23130-092
滑动层板GND/接地1件/包					21120-189

订货信息 (内缩100MM型)

机柜尺寸 W x D mm	可用表面 w x d mm	x _i mm	x _{i1} mm	c mm	内缩100mm型 订货号码
553 x 500	405 x 282	33	60	407	21130-358
553 x 600	405 x 382	33	60	507	21130-352
553 x 800	405 x 582	33	60	687	21130-354
553 x 900, 740mm- 服务器应用	405 x 582	33	60	787	27230-108
553 x 1000	405 x 682	33	60	887	27230-109
序号4滑动层板用T型锁(可安装在左侧或右侧), 1件					23130-092
滑动层板GND/接地1件/包					21120-189

机柜-NOVASTAR

键盘显示器壁挂式支臂(SysPend®)



00511006



00511004

键盘显示器壁挂式支臂



00511003

走线槽

- 壁挂式支臂固定在机柜侧面，用来安装键盘，显示器，鼠标
- 仅适用于重型框架（安装高度可调）
- 静载能力3---7kg
- 壁挂式支臂
 - 可调高度300mm
 - 旋转角度180°
 - 显示器旋转角度340°（安装在机柜后旋转角度270°）
 - 显示器倾斜角度60°
 - 带走线槽
- 适用于工业应用


部件构成

序号	数量	描述
1	1	支撑臂架，铝型材，RAL7035，可旋转，高度可调
2	1	壁挂支架，通过180°铰链安装在机柜侧面
3	1	键盘托架，95°倾斜向上宽度480毫米，深度170毫米；鼠标托架：宽度150毫米，深度190毫米
4	1	显示器支架：适用于普通液晶显示器，可倾斜60°（15°向前，45°向后）

订货信息

描述	数量	订货号
键盘显示器壁挂式支臂	1	VAMONITOR
附件		
框架T型槽紧固组件4件/套		27230-144

框架T型槽紧固组件

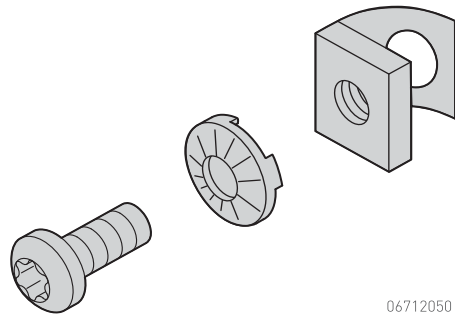

06712050

- 用于将机柜附件安装在框架立柱侧面
- M6滑动螺母可轻松安装在重型框架T型槽

部件构成

序号	数量	描述
1	1	M6滑动螺母
2	1	盘头螺钉M6 x 16（Torx T30）
3	1	垫片

订货信息

描述	数量	订货号码
框架T型槽紧固组件	4	27230-144

经济型壁挂键盘托一体机电脑显示器支架




- 壁挂式支臂固定在机柜侧面，用来安装键盘，显示器，鼠标，扫描枪
- 仅适用于重型框架（安装高度可调）
- 静载能力2---8kg
- 壁挂式支臂技术规格
 - 可调高度124mm
 - 显示器安装孔位:100x100/75x75mm，M4
 - 显示器尺寸≤24”
 - 显示器旋转角度360°（安装在机柜后旋转角度270°）
 - 显示器倾斜角度，上下-5°~+15°，左右倾斜:±/-90°带走线槽

部件构成

序号	数量	描述
1	1	壁挂键盘托一体机电脑显示器支架，塑料/锌铝合金，可旋转，高度可调
2	1	框架T型槽紧固组件（ 2 xM6滑动螺母/ 2 x盘头螺钉M6x16（ TorxT30 ）/ 2 x垫片）


订货信息

描述	数量	订货号码
壁挂键盘托一体机电脑显示器支架	1	NSAC00000022S

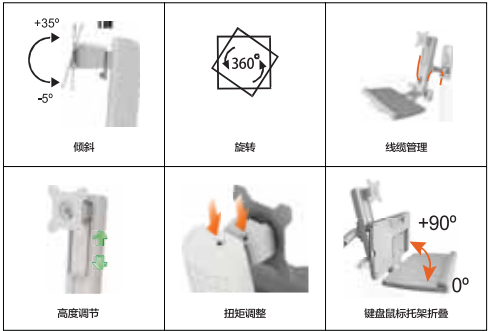

增值服务：配置和装配

- 尺寸：
 - 高度： 6...47U(357...2145mm)
 - 宽度： 553mm
 - 深度： 500,600,800， 900， 1000mm
- 2种框架版本：
 - 轻型框架，静载能力200kg，高度6...47U
 - 重型框架，19” 框架+通用型材框架，静载能力400kg，高度16...47U
- 使用单独零件配置您的专属电子柜
- 选择电子柜尺寸后，每行号码（配置表第一列）将引导您完成后续选择（参见下文示例）
- 您配置的机柜将装配完毕后发货

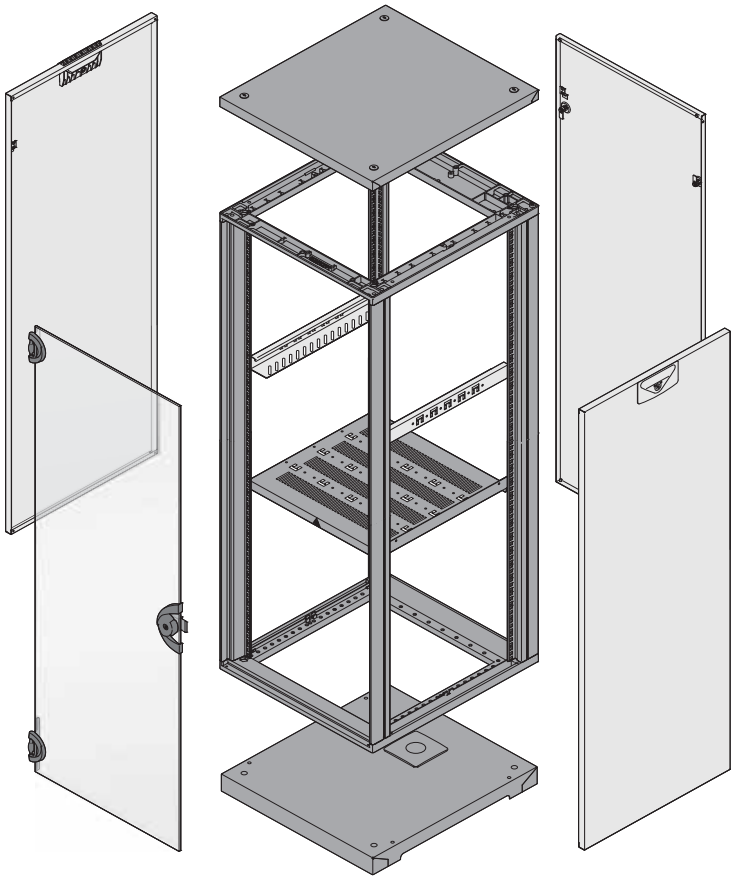

	页码
框架，密封组件，并柜组件	26
脚轮，调整脚	27
侧板	28
玻璃门（烟灰色），钢板门	29
带走线组件钢板门	30
后板	31
平顶盖，升高顶盖，吊耳	32
风扇顶盖，吊耳，温度控制器，速度控制器	33
底板，底座，裙框	34
角规，深度支撑，滑动层板	35
L型支架，层板	36
扎带，Velcro扎带	37

07011052

配置表示例

数量	描述	订货号
1	框架，轻型，可用高度20 U，高度945 mm，宽度553 mm，深度500 mm，1件	28230-015
1	侧板，轻型，高度20 U，深度500 mm，RAL7035，2件/套	26230-074
1	玻璃门（烟灰色），高度20 U，门开角180°，宽度553 mm，1件	27230-005
1	后板，高度20 U，宽度553 mm，RAL7035，PU 1件	26230-374
1	顶盖，升高型，宽度553 mm，深度500 mm，RAL7021，1件	25230-010





Novastar机柜配置表

框架，密封组件，并柜组件										
				框架	IP40密封组件	侧面并柜组件	堆叠并柜组件	框架T形槽 滑动螺母		
				轻型框架 200 kg 19"						
				重型框架 400 kg 19"						
				重型框架 400 kg 通用						
				静态承载200 kg；铝制型材框架, 颜色：RAL7021；含 GND/接地；前侧19"安装面距框架表面 33 mm；后侧19"安装面距 框架表面 60 mm；请单独订购脚轮 或调整脚	TPE，黑色；机柜防护等级从 IP20提升到 IP40；密封组件安装在框架上	用于连接两个相邻的机柜；自粘贴密封条：黑色PU	用于连接两台上下堆叠放置机柜	钢制，M6；用于将附件安装在重型框架侧面 T 形槽		
				1件 已装配	1套/包 散装	1套/包 散装	1套/包 散装	4件/包 散装		
No.	机柜尺寸			1件 已装配	1套/包 散装	1套/包 散装	1套/包 散装			
	高度	宽度	深度							
U	mm	mm	mm							
1	6	357	553	28230-001						
2	6	357	553	28230-060						
3	9	456	553	28230-004						
4	9	456	553	28230-063						
5	12	589	553	28230-007						
6	12	589	553	28230-066						
7	12	589	553	28230-126						
8	12	589	553	28230-054	28230-056	28230-107	27230-107	20230-409	27230-112	27230-144
9	12	589	553	28230-055	28230-189	28230-108				
10	16	767	553	28230-011	28230-310	28230-109				
11	16	767	553	28230-070	28230-370	28230-110				
12	16	767	553	28230-130	28230-430	28230-111	27230-107	20230-409	27230-112	27230-144
13	16	767	553	28230-190	28230-192	28230-112				
14	16	767	553	28230-191	28230-193	28230-113				
15	20	945	553	28230-015	28230-314	28230-114				
16	20	945	553	28230-074	28230-374	28230-115				
17	20	945	553	28230-134	28230-434	28230-116	27230-107	20230-409	27230-112	27230-144
18	20	945	553	28230-194	28230-196	28230-117				
19	20	945	553	28230-195	28230-197	28230-118				
20	25	1167	553	28230-020	28230-319	28230-119				
21	25	1167	553	28230-079	28230-379	28230-167				
22	25	1167	553	28230-139	28230-439	28230-168	27230-143	20230-409	27230-112	27230-144
23	25	1167	553	28230-198	28230-200	28230-169				
24	25	1167	553	28230-199	28230-201	28230-170				
25	34	1567	553	28230-029	28230-328	28230-171				
26	34	1567	553	28230-088	28230-388	28230-172				
27	34	1567	553	28230-148	28230-448	28230-173	27230-143	20230-409	27230-112	27230-144
28	34	1567	553	28230-202	28230-204	28230-174				
29	34	1567	553	28230-203	28230-205	28230-175				
30	38	1745	553	28230-033	28230-332	28230-176				
31	38	1745	553	28230-092	28230-392	28230-177				
32	38	1745	553	28230-152	28230-452	28230-178	27230-143	20230-409	27230-112	27230-144
33	38	1745	553	28230-206	28230-208	28230-179				
34	38	1745	553	28230-207	28230-209	28230-180				
35	43	1967	553	28230-048	28230-337	28230-181				
36	43	1967	553	28230-097	28230-397					
37	43	1967	553	28230-157	28230-457	28230-183	27230-143	20230-409	27230-112	27230-144
38	43	1967	553	28230-210	28230-212	28230-184				
39	43	1967	553	28230-211	28230-213	28230-185				
40	47	2145	553	28230-042	28230-341	28230-186				
41	47	2145	553	28230-101	28230-401	28230-187				
42	47	2145	553	28230-162	28230-461	28230-188	27230-143	20230-409	27230-112	27230-144
43	47	2145	553	28230-214	28230-216	28230-052				
44	47	2145	553	28230-215	28230-217	28230-053				

Novastar机柜配置表

脚轮，调整脚										
				脚轮				调整脚		
				承载200kg, Ø 50mm	承载300kg, 导电	一体式, 承载 400 kg, Ø60mm	承载400 kg, Ø125mm			
				静载200 kg，高73 mm， 轮 径Ø50 mm， 2 个不带刹车的脚 轮， 2个有刹车的脚轮	静载300kg， 高131 mm， 轮 径Ø100mm， 2 个不带刹车的脚 轮， 2个有刹车的脚 轮， EN12528（电 阻<10kΩ）	静载400kg， 高80mm， 轮 径Ø60 mm， 2 个不带刹车的脚 轮， 2个有刹车的脚 轮； 4个均 含调整脚	静载400kg， 高155mm， 轮 径Ø125mm， 2 个不带刹车的脚 轮， 2个有刹车的脚轮	静载400kg， 尼龙，黑色		
				1套/包 已装配	1套/包 已装配	1套/包 已装配	1套/包 已装配	1套/包 已装配		
No.	机柜尺寸			1套/包 已装配	1套/包 已装配	1套/包 已装配	1套/包 已装配			
	高度	宽度	深度							
U	mm	mm	mm							
1	6	357	553	27230-067	27230-110	27230-068	27230-069			27230-100
2	6	357	553							
3	9	456	553	27230-067	27230-110	27230-068	27230-069			27230-100
4	9	456	553							
5	12	589	553							
6	12	589	553							
7	12	589	553	27230-067	27230-110	27230-068	27230-069			27230-100
8	12	589	553							
9	12	589	553							
10	16	767	553							
11	16	767	553							
12	16	767	553	27230-067	27230-110	27230-068	27230-069			27230-100
13	16	767	553							
14	16	767	553							
15	20	945	553							
16	20	945	553							
17	20	945	553	27230-067	27230-110	27230-068	27230-069			27230-100
18	20	945	553							
19	20	945	553							
20	25	1167	553							
21	25	1167	553							
22	25	1167	553	27230-067	27230-110	27230-068	27230-069			27230-100
23	25	1167	553							
24	25	1167	553							
25	34	1567	553							
26	34	1567	553							
27	34	1567	553	27230-067	27230-110	27230-068	27230-069			27230-100
28	34	1567	553							
29	34	1567	553							
30	38	1745	553							
31	38	1745	553							
32	38	1745	553	27230-067	27230-110	27230-068	27230-069			27230-100
33	38	1745	553							
34	38	1745	553							
35	43	1967	553							
36	43	1967	553							
37	43	1967	553	27230-067	27230-110	27230-068	27230-069			27230-100
38	43	1967	553							
39	43	1967	553							
40	47	2145	553							
41	47	2145	553							
42	47	2145	553	27230-067	27230-110	27230-068	27230-069			27230-100
43	47	2145	553							
44	47	2145	553							

Novastar机柜配置表

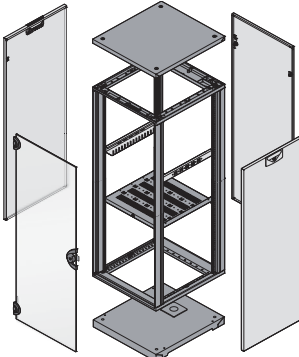侧板									
				侧板					
				轻型		重型		侧板安全锁	
				 07011055 07011084		 07011056 07011085		 07011108	
1 mm钢板，带直角回转锁；含 GND/接地				1 mm钢板，带直角回转锁；含 GND/接地		1 mm钢板，带直角回转锁；含 GND/接地		2 把 侧板安全锁 (2233x 锁芯)，2 把 钥匙	
机柜尺寸				RAL 7035		RAL 7021			
No.	高度	宽度	深度	2件 已装配	2件 已装配	2件 已装配	2件 已装配	1套/包 已装配	
U	mm	mm	mm						
1	6	357	553	500	26230-070	25230-070			27230-115
2	6	357	553	600	26230-120	25230-120	—	—	
3	9	456	553	500	26230-071	25230-071			
4	9	456	553	600	26230-121	25230-121	—	—	27230-115
5	12	589	553	500	26230-072	25230-072	26230-222	25230-222	27230-115
6	12	589	553	600	26230-122	25230-122	26230-272	25230-272	
7	12	589	553	800	26230-172	25230-172	26230-322	25230-322	
8	12	589	553	900	26230-113	25230-113	26230-067	25230-067	
9	12	589	553	1000	26230-114	25230-114	26230-068	25230-068	
10	16	767	553	500	26230-073	25230-073	26230-223	25230-223	27230-115
11	16	767	553	600	26230-123	25230-123	26230-273	25230-273	
12	16	767	553	800	26230-173	25230-173	26230-323	25230-323	
13	16	767	553	900	26230-115	25230-115	26230-069	25230-069	
14	16	767	553	1000	26230-116	25230-116	26230-080	25230-080	
15	20	945	553	500	26230-074	25230-074	26230-224	25230-224	27230-115
16	20	945	553	600	26230-124	25230-124	26230-274	25230-274	
17	20	945	553	800	26230-174	25230-174	26230-324	25230-324	
18	20	945	553	900	26230-117	25230-117	26230-103	25230-103	
19	20	945	553	1000	26230-118	25230-118	26230-104	25230-104	
20	25	1167	553	500	26230-075	25230-075	26230-225	25230-225	27230-115
21	25	1167	553	600	26230-125	25230-125	26230-275	25230-275	
22	25	1167	553	800	26230-175	25230-175	26230-325	25230-325	
23	25	1167	553	900	26230-119	25230-119	26230-105	25230-105	
24	25	1167	553	1000	26230-130	25230-130	26230-106	25230-106	
25	34	1567	553	500	26230-076	25230-076	26230-226	25230-226	27230-115
26	34	1567	553	600	26230-126	25230-126	26230-276	25230-276	
27	34	1567	553	800	26230-176	25230-176	26230-326	25230-326	
28	34	1567	553	900	26230-131	25230-131	26230-107	25230-107	
29	34	1567	553	1000	26230-132	25230-132	26230-108	25230-108	
30	38	1745	553	500	26230-077	25230-077	26230-227	25230-227	27230-115
31	38	1745	553	600	26230-127	25230-127	26230-277	25230-277	
32	38	1745	553	800	26230-177	25230-177	26230-327	25230-327	
33	38	1745	553	900	26230-133	25230-133	26230-109	25230-109	
34	38	1745	553	1000	26230-134	25230-134	26230-110	25230-110	
35	43	1967	553	500	26230-078	25230-078	26230-228	25230-228	27230-115
36	43	1967	553	600	26230-128	25230-128	26230-278	25230-278	
37	43	1967	553	800	26230-178	25230-178	26230-328	25230-328	
38	43	1967	553	900	26230-135	25230-135	26230-111	25230-111	
39	43	1967	553	1000	26230-136	25230-136	26230-112	25230-112	
40	47	2145	553	500	26230-079	25230-079	26230-229	25230-229	27230-115
41	47	2145	553	600	26230-129	25230-129	26230-279	25230-279	
42	47	2145	553	800	26230-179	25230-179	26230-329	25230-329	
43	47	2145	553	900	26230-137	25230-137	26230-040	25230-040	
44	47	2145	553	1000	26230-138	25230-138	26230-041	25230-041	

Novastar机柜配置表







带走线板组件钢板门										
带走线板组件（门铰链支架，走线板）钢板门										
机柜尺寸		非全高钢板门		门铰链支架			走线板			
		RAL 7035	RAL 7021	轻型框架前侧	轻型框架后侧 重型框架前侧/后侧 通用型材框架后侧	通用型材框架前侧	RAL 7035	RAL 7021	RAL 7021	
		1件 已装配	1件 已装配	1件 已装配	1件 已装配	1件 已装配	1件 已装配	1件 已装配	1件 已装配	1件 已装配
No.	U	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	6	357	553	500						
2	6	357	553	600						
3	9	456	553	500						
4	9	456	553	600						
5	12	589	553	500						
6	12	589	553	600						
7	12	589	553	800						
8	12	589	553	900						
9	12	589	553	1000						
10	16	767	553	500						
11	16	767	553	600						
12	16	767	553	800						
13	16	767	553	900						
14	16	767	553	1000						
15	20	945	553	500						
16	20	945	553	600						
17	20	945	553	800						
18	20	945	553	900						
19	20	945	553	1000						
20	25	1167	553	500						
21	25	1167	553	600						
22	25	1167	553	800						
23	25	1167	553	900						
24	25	1167	553	1000						
25	34	1567	553	500						
26	34	1567	553	600						
27	34	1567	553	800						
28	34	1567	553	900						
29	34	1567	553	1000						
30	38	1745	553	500						
31	38	1745	553	600						
32	38	1745	553	800						
33	38	1745	553	900						
34	38	1745	553	1000						
35	43	1967	553	500						
36	43	1967	553	600						
37	43	1967	553	800						
38	43	1967	553	900						
39	43	1967	553	1000						
40	47	2145	553	500						
41	47	2145	553	600						
42	47	2145	553	800						
43	47	2145	553	900						
44	47	2145	553	1000						

Novastar机柜配置表

后背板										
后背板										
机柜尺寸		后背板		后背板（带走线组件）		后背板锁				
		RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021	1套 已装配				
		1件 已装配	1件 已装配	1套 已装配	1套/包 已装配	1套 已装配				
No.	U	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	6	357	553	500						
2	6	357	553	600						
3	9	456	553	500						
4	9	456	553	600						
5	12	589	553	500						
6	12	589	553	600						
7	12	589	553	800						
8	12	589	553	900						
9	12	589	553	1000						
10	16	767	553	500						
11	16	767	553	600						
12	16	767	553	800						
13	16	767	553	900						
14	16	767	553	1000						
15	20	945	553	500						
16	20	945	553	600						
17	20	945	553	800						
18	20	945	553	900						
19	20	945	553	1000						
20	25	1167	553	500						
21	25	1167	553	600						
22	25	1167	553	800						
23	25	1167	553	900						
24	25	1167	553	1000						
25	34	1567	553	500						
26	34	1567	553	600						
27	34	1567	553	800						
28	34	1567	553	900						
29	34	1567	553	1000						
30	38	1745	553	500						
31	38	1745	553	600						
32	38	1745	553	800						
33	38	1745	553	900						
34	38	1745	553	1000						
35	43	1967	553	500						
36	43	1967	553	600						
37	43	1967	553	800						
38	43	1967	553	900						
39	43	1967	553	1000						
40	47	2145	553	500						
41	47	2145	553	600						
42	47	2145	553	800						
43	47	2145	553	900						
44	47	2145	553	1000						









Novastar机柜配置表

平顶盖，升高顶盖，重载升高顶盖，吊耳

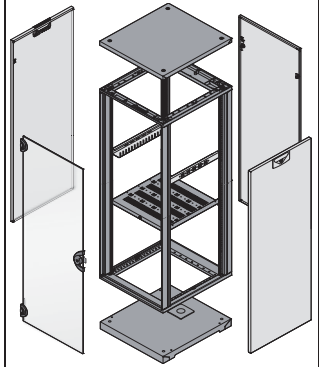					平顶盖		升高顶盖		重载升高顶盖， 静态承载50kg
					平顶盖	平顶盖吊耳	升高顶盖	升高顶盖吊耳	
					 07011063	 07011071	 07011064	 07011072	 07016077
					1mm钢板， RAL7021， 含接地	用于平顶盖； M12螺纹，承载 符合DIN582	1mm钢板， RAL7021， 含接地， 高31mm， 间隙10mm	用于升高顶盖或 风扇顶盖；M12 螺纹，承载符合 DIN582	1mm钢 板， RAL7021， 含接地， 高 31mm， 间隙10mm， 外侧无可见螺丝， 内部固定
机柜尺寸					1件 已装配	4件/包 已装配	1件 已装配	4件/包 已装配	1件 已装配
No.	高度 U	宽度 mm	深度 mm						
1	6	357	553	500	25230-001	27230-066	25230-010	27230-065	25230-039
2	6	357	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
3	9	456	553	500	25230-001	27230-066	25230-010	27230-065	25230-039
4	9	456	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
5	12	589	553	500	25230-001	27230-066	25230-010	27230-065	25230-039
6	12	589	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
7	12	589	553	800	25230-003		25230-012		25230-037
8	12	589	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
9	12	589	553	1000	25230-044	27230-066	25230-046	27230-065	25230-142
10	16	767	553	500	25230-001		25230-010		25230-039
11	16	767	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
12	16	767	553	800	25230-003		25230-012		25230-037
13	16	767	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
14	16	767	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142
15	20	945	553	500	25230-001	27230-066	25230-010	27230-065	25230-039
16	20	945	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
17	20	945	553	800	25230-003		25230-012		25230-037
18	20	945	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
19	20	945	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142
20	25	1167	553	500	25230-001	27230-066	25230-010	27230-065	25230-039
21	25	1167	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
22	25	1167	553	800	25230-003		25230-012		25230-037
23	25	1167	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
24	25	1167	553	1000	25230-044	27230-066	25230-046	27230-065	25230-142
25	34	1567	553	500	25230-001		25230-010		25230-039
26	34	1567	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
27	34	1567	553	800	25230-003		25230-012		25230-037
28	34	1567	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
29	34	1567	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142
30	38	1745	553	500	25230-001	27230-066	25230-010	27230-065	25230-039
31	38	1745	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
32	38	1745	553	800	25230-003		25230-012		25230-037
33	38	1745	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
34	38	1745	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142
35	43	1967	553	500	25230-001	27230-066	25230-010	27230-065	25230-039
36	43	1967	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
37	43	1967	553	800	25230-003		25230-012		25230-037
38	43	1967	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
39	43	1967	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142
40	47	2145	553	500	25230-001	27230-066	25230-010	27230-065	25230-039
41	47	2145	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
42	47	2145	553	800	25230-003		25230-012		25230-037
43	47	2145	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
44	47	2145	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142

Novastar机柜配置表





风扇顶盖，吊耳，温度控制器，速度控制器

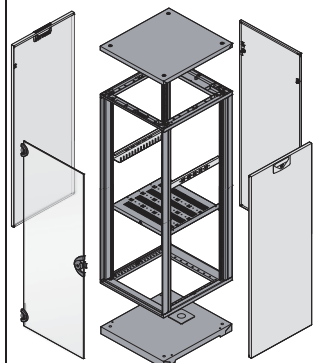				风扇顶盖 (风扇高度25mm)		风扇顶盖 (风扇高度38mm)		升高顶盖吊耳	温度控制器	速度控制器	
				风扇顶盖， 带风扇	风扇风量 84... 90 m³/h	风扇顶盖， 带风扇	风扇风量 162 ... 172 m³				
				 07011082	 kta44844	 07011082	 kta44844	 07011072	 01108052	 01105055	
				钢板，RAL7021； 含接地和走线； 500mm深顶盖含2 个风扇（最多可安装 3个风扇）； 600/800mm深顶盖 含3个风扇（最多可 安装6个风扇）；连 接电缆0.5m长， IEC C14 插头	轴流风扇，含防护网 ，230VAC，8 W， 风量： 84 ... 90 m³/ h，噪音： 29...30dB(A)， 高度25mm；请 单独订购。	钢板，RAL7021； 含接地和走线； 500mm深顶盖含2 个风扇（最多可 安装3个风扇）； 600/800mm深顶盖 含3个风扇（最多 可安装6个风扇） ；连接电缆 0.5m长，IEC C14 插头	轴流风扇，含防护网，30 VAC， 15 W，风量： 162 ... 172 m³/h， 噪音： 37 ... 41 dB(A)，高度 38mm；请单独 订购。	适用于升高顶盖或风 扇顶盖； M12螺纹， 承载 符合DIN582	VAC，SCHUKO/ UTE插头/ IEC60320 C13插 头，温度调节范围 0 ...60℃	90 ... 264 VAC 输入，含1.5m接 线， SCHUKO/ UTE 插 头；IEC 60320 C13 插 头；NTC传感器	
机柜尺寸				1套 已装配	1件 已装配	1套 已装配	1件 已装配	4件/包 已装配	1件 已装配	1件 已装配	
No.	高度 U	宽度 mm	深度 mm								
1	6	357	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	27230-065	20118-750	60715-005
2	6	357	553	600	27230-082		27230-086				
3	9	456	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	27230-065	20118-750	60715-005
4	9	456	553	600	27230-082		27230-086				
5	12	589	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	27230-065	20118-750	60715-005
6	12	589	553	600	27230-082		27230-086				
7	12	589	553	800	27230-083		27230-087				
8	12	589	553	900	27230-094		27230-096				
9	12	589	553	1000	27230-095	27230-077	27230-097	27230-078	27230-065	20118-750	60715-005
10	16	767	553	500	27230-081		27230-085				
11	16	767	553	600	27230-082		27230-086				
12	16	767	553	800	27230-083		27230-087				
13	16	767	553	900	27230-094		27230-096				
14	16	767	553	1000	27230-095		27230-097				
15	20	945	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	27230-065	20118-750	60715-005
16	20	945	553	600	27230-082		27230-086				
17	20	945	553	800	27230-083		27230-087				
18	20	945	553	900	27230-094		27230-096				
19	20	945	553	1000	27230-095		27230-097				
20	25	1167	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	27230-065	20118-750	60715-005
21	25	1167	553	600	27230-082		27230-086				
22	25	1167	553	800	27230-083		27230-087				
23	25	1167	553	900	27230-094		27230-096				
24	25	1167	553	1000	27230-095	27230-077	27230-097	27230-078	27230-065	20118-750	60715-005
25	34	1567	553	500	27230-081		27230-085				
26	34	1567	553	600	27230-082		27230-086				
27	34	1567	553	800	27230-083		27230-087				
28	34	1567	553	900	27230-094		27230-096				
29	34	1567	553	1000	27230-095		27230-097				
30	38	1745	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	27230-065	20118-750	60715-005
31	38	1745	553	600	27230-082		27230-086				
32	38	1745	553	800	27230-083		27230-087				
33	38	1745	553	900	27230-094		27230-096				
34	38	1745	553	1000	27230-095		27230-097				
35	43	1967	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	27230-065	20118-750	60715-005
36	43	1967	553	600	27230-082		27230-086				
37	43	1967	553	800	27230-083		27230-087				
38	43	1967	553	900	27230-094		27230-096				
39	43	1967	553	1000	27230-095		27230-097				
40	47	2145	553	500	27230-081						
41	47	2145	553	600	27230-082						
42	47	2145	553	800	27230-083	27230-077	27230-087	27230-078	27230-065	20118-750	60715-005
43	47	2145	553	900	27230-094		27230-096				
44	47	2145	553	1000	27230-095		27230-097				

Novastar机柜配置表





底板									
底板					重载底板，带进线组件				
底板，后侧带走线孔 07011073 1.5mm钢板，RAL7021，含接地；后部开孔走线；请单独订购盖板和毛刷					盖板 07011073 1.5mm钢板，485x92mm；用于封闭底部后部走线孔				
网孔盖板 07016052 1.5mm钢板，网孔型，485x92mm；用于封闭底部后部走线孔					滤网 07016052 滤网，通风过滤棉				
毛刷 07011073 尼龙，黑色，440x98mm；用于封闭底部后部走线孔					重载底板 07016059 底板，1.5mm钢板，RAL7021，后部带进线预冲孔370X50				
毛刷 07016060 黑色,尼龙,用于电缆进线孔370x50									
机柜尺寸									
No.	高度	宽度	深度		1件	1件	1件	1件	1件
	U	mm	mm	mm	已装配	已装配	已装配	已装配	已装配
1	6	357	553	500	27230-188	27230-114	27230-254	27230-255	27230-079
2	6	357	553	600	27230-189				
3	9	456	553	500	27230-188				
4	9	456	553	600	27230-189				
5	12	589	553	500	27230-188	27230-114	27230-254	27230-255	27230-079
6	12	589	553	600	27230-189				
7	12	589	553	800	27230-190				
8	12	589	553	900	27230-191				
9	12	589	553	1000	27230-192	27230-114	27230-254	27230-255	27230-079
10	16	767	553	500	27230-188				
11	16	767	553	600	27230-189				
12	16	767	553	800	27230-190				
13	16	767	553	900	27230-191	27230-114	27230-254	27230-255	27230-079
14	16	767	553	1000	27230-192				
15	20	945	553	500	27230-188				
16	20	945	553	600	27230-189	27230-114	27230-254	27230-255	27230-079
17	20	945	553	800	27230-190				
18	20	945	553	900	27230-191				
19	20	945	553	1000	27230-192				
20	25	1167	553	500	27230-188	27230-114	27230-254	27230-255	27230-079
21	25	1167	553	600	27230-189				
22	25	1167	553	800	27230-190				
23	25	1167	553	900	27230-191				
24	25	1167	553	1000	27230-192	27230-114	27230-254	27230-255	27230-079
25	34	1567	553	500	27230-188				
26	34	1567	553	600	27230-189				
27	34	1567	553	800	27230-190				
28	34	1567	553	900	27230-191	27230-114	27230-254	27230-255	27230-079
29	34	1567	553	1000	27230-192				
30	38	1745	553	500	27230-188				
31	38	1745	553	600	27230-189	27230-114	27230-254	27230-255	27230-079
32	38	1745	553	800	27230-190				
33	38	1745	553	900	27230-191				
34	38	1745	553	1000	27230-192				
35	43	1967	553	500	27230-188	27230-114	27230-254	27230-255	27230-079
36	43	1967	553	600	27230-189				
37	43	1967	553	800	27230-190				
38	43	1967	553	900	27230-191				
39	43	1967	553	1000	27230-192	27230-114	27230-254	27230-255	27230-079
40	47	2145	553	500	27230-188				
41	47	2145	553	600	27230-189				
42	47	2145	553	800	27230-190				
43	47	2145	553	900	27230-191	27230-114	27230-254	27230-255	27230-079
44	47	2145	553	1000	27230-192				

Novastar机柜配置表

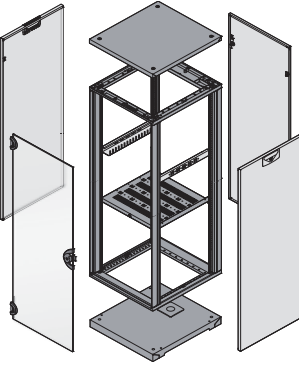底座，裙框									
					底座		移动裙框		
					带走线组件	毛刷			
									
					1.5mm钢板， RAL7021， 高度55mm； 含接地；走线孔 110 x 76 mm； 调整脚可调高度 范围 57mm ...67 mm	尼龙，黑色， 110mmx76 mm，用于封闭 走线孔	2.0mm钢板， 带 3mm厚防滑 垫，4个脚轮， 静载200kg		
机柜尺寸					1件	1件	1件		
No.	高度	宽度	深度		已装配	已装配	已装配		
U	mm	mm	mm						
1	6	357	553	500	27230-070	27230-111	27230-146		
2	6	357	553	600	27230-071		27230-147		
3	9	456	553	500	27230-070		27230-146		
4	9	456	553	600	27230-071		27230-147		
5	12	589	553	500	27230-070	27230-111	27230-146		
6	12	589	553	600	27230-071		27230-147		
7	12	589	553	800	27230-072		27230-148		
8	12	589	553	900	27230-076		—		
9	12	589	553	1000	27230-080	27230-111	—		
10	16	767	553	500	27230-070		27230-146		
11	16	767	553	600	27230-071		27230-147		
12	16	767	553	800	27230-072		27230-148		
13	16	767	553	900	27230-076	27230-111	—		
14	16	767	553	1000	27230-080		—		
15	20	945	553	500	27230-070		27230-146		
16	20	945	553	600	27230-071	27230-111	27230-147		
17	20	945	553	800	27230-072		27230-148		
18	20	945	553	900	27230-076		—		
19	20	945	553	1000	27230-080		—		
20	25	1167	553	500	27230-070	27230-111	27230-146		
21	25	1167	553	600	27230-071		27230-147		
22	25	1167	553	800	27230-072		27230-148		
23	25	1167	553	900	27230-076		—		
24	25	1167	553	1000	27230-080	27230-111	—		
25	34	1567	553	500	27230-070		27230-146		
26	34	1567	553	600	27230-071		27230-147		
27	34	1567	553	800	27230-072		27230-148		
28	34	1567	553	900	27230-076	27230-111	—		
29	34	1567	553	1000	27230-080		—		
30	38	1745	553	500	27230-070		27230-146		
31	38	1745	553	600	27230-071	27230-111	27230-147		
32	38	1745	553	800	27230-072		27230-148		
33	38	1745	553	900	27230-076		—		
34	38	1745	553	1000	27230-080		—		
35	43	1967	553	500	27230-070	27230-111	27230-146		
36	43	1967	553	600	27230-071		27230-147		
37	43	1967	553	800	27230-072		27230-148		
38	43	1967	553	900	27230-076		—		
39	43	1967	553	1000	27230-080	27230-111	—		
40	47	2145	553	500	27230-070		27230-146		
41	47	2145	553	600	27230-071		27230-147		
42	47	2145	553	800	27230-072		27230-148		
43	47	2145	553	900	27230-076	27230-111	—		
44	47	2145	553	1000	27230-080		—		








Novastar机柜配置表

19" 立柱/角轨，深度支撑

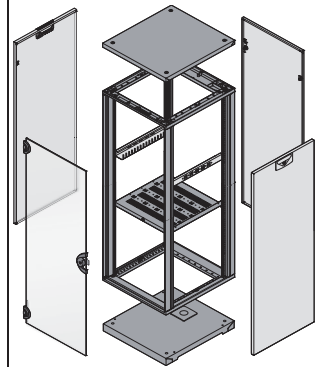					深度支撑	19" 立柱/角轨	3U 通用型材 19" 支架		4U 通用型材 19" 支 架	
					 07011114 1.5mm 铝锌板， 用于安装19英寸 立柱/角轨	 07011111 2mm钢板， RAL7021， 带通用开孔 (EIA)	 07016070	 07011114	2mm钢板，RAL7021	
No.	机柜尺寸				1件 已装配	2件/包 已装配	2件/包 已装配		2件/包 已装配	
	高度 U	mm	宽度 mm	深度 mm						
1	6	357	553	500	27230-167	27230-172	27230-162		27230-163	
2	6	357	553	600	27230-168					
3	9	456	553	500	27230-167		27230-162			
4	9	456	553	600	27230-168					
5	12	589	553	500	27230-167	27230-174	27230-162		27230-163	
6	12	589	553	600	27230-168					
7	12	589	553	800	27230-169					
8	12	589	553	900	27230-170					
9	12	589	553	1000	27230-171	27230-175	27230-162		27230-163	
10	16	767	553	500	27230-167					
11	16	767	553	600	27230-168					
12	16	767	553	800	27230-169					
13	16	767	553	900	27230-170					
14	16	767	553	1000	27230-171	27230-176	27230-162		27230-163	
15	20	945	553	500	27230-167					
16	20	945	553	600	27230-168					
17	20	945	553	800	27230-169					
18	20	945	553	900	27230-170					
19	20	945	553	1000	27230-171	27230-177	27230-162		27230-163	
20	25	1167	553	500	27230-167					
21	25	1167	553	600	27230-168					
22	25	1167	553	800	27230-169					
23	25	1167	553	900	27230-170	27230-178	27230-162		27230-163	
24	25	1167	553	1000	27230-171					
25	34	1567	553	500	27230-167					
26	34	1567	553	600	27230-168					
27	34	1567	553	800	27230-169	27230-179			27230-163	
28	34	1567	553	900	27230-170					
29	34	1567	553	1000	27230-171					
30	38	1745	553	500	27230-167					
31	38	1745	553	600	27230-168	27230-180	27230-162		27230-163	
32	38	1745	553	800	27230-169					
33	38	1745	553	900	27230-170					
34	38	1745	553	1000	27230-171					
35	43	1967	553	500	27230-167	27230-181	27230-162		27230-163	
36	43	1967	553	600	27230-168					
37	43	1967	553	800	27230-169					
38	43	1967	553	900	27230-170					
39	43	1967	553	1000	27230-171					
40	47	2145	553	500	27230-167					
41	47	2145	553	600	27230-168					
42	47	2145	553	800	27230-169					
43	47	2145	553	900	27230-170					
44	47	2145	553	1000	27230-171					





Novastar机柜配置表

层板，滑动层板

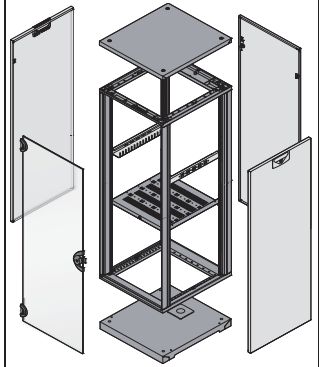					固定层板	固定层板，用于 安装服务器	滑动层板 2 U, 70 kg		T型锁	GND/接地组件
					 07011077 1.5mm钢板， RAL7021， 带通风孔， 绑线 孔 静载75kg	 07011077 1.5mm钢板， RAL7021， 带通风孔， 绑线 孔 静载75kg	 07011101 1.5mm钢板，RAL7021， 拉出时静载70kg，包括滑轨； 请单独订购T型锁和接地组件	 07011102	 01004125 锁止滑动层板	 a2a43284 用于滑动层板
No.	机柜尺寸				1件 已装配	1件 已装配	1件 已装配	1件 已装配	1件 已装配	1套/包 已装配
	高度 U	mm	宽度 mm	深度 mm						
1	6	357	553	500	27230-051	—	21130-357	21130-358	23130-092	21120-189
2	6	357	553	600	27230-052	—	21130-353	21130-352		
3	9	456	553	500	27230-051	—	21130-357	21130-358	23130-092	21120-189
4	9	456	553	600	27230-052	—	21130-353	21130-352		
5	12	589	553	500	27230-051	—	21130-357	21130-358	23130-092	21120-189
6	12	589	553	600	27230-052	—	21130-353	21130-352		
7	12	589	553	800	27230-053	—	21130-355	21130-354		
8	12	589	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	—		
9	12	589	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	—	23130-092	21120-189
10	16	767	553	500	27230-051	—	21130-357	21130-358		
11	16	767	553	600	27230-052	—	21130-353	21130-352		
12	16	767	553	800	27230-053	—	21130-355	21130-354		
13	16	767	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	—	23130-092	21120-189
14	16	767	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	—		
15	20	945	553	500	27230-051	—	21130-357	21130-358		
16	20	945	553	600	27230-052	—	21130-353	21130-352		
17	20	945	553	800	27230-053	—	21130-355	21130-354	23130-092	21120-189
18	20	945	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	—		
19	20	945	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	—		
20	25	1167	553	500	27230-051	—	21130-357	21130-358	23130-092	21120-189
21	25	1167	553	600	27230-052	—	21130-353	21130-352		
22	25	1167	553	800	27230-053	—	21130-355	21130-354		
23	25	1167	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	—		
24	25	1167	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	—	23130-092	21120-189
25	34	1567	553	500	27230-051	—	21130-357	21130-358		
26	34	1567	553	600	27230-052	—	21130-353	21130-352		
27	34	1567	553	800	27230-053	—	21130-355	21130-354		
28	34	1567	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	—	23130-092	21120-189
29	34	1567	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	—		
30	38	1745	553	500	27230-051	—	21130-357	21130-358		
31	38	1745	553	600	27230-052	—	21130-353	21130-352	23130-092	21120-189
32	38	1745	553	800	27230-053	—	21130-355	21130-354		
33	38	1745	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	—		
34	38	1745	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	—		
35	43	1967	553	500	27230-051	—	21130-357	21130-358	23130-092	21120-189
36	43	1967	553	600	27230-052	—	21130-353	21130-352		
37	43	1967	553	800	27230-053	—	21130-355	21130-354		
38	43	1967	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	—		
39	43	1967	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	—	23130-092	21120-189
40	47	2145	553	500	27230-051	—	21130-357	21130-358		
41	47	2145	553	600	27230-052	—	21130-353	21130-352		
42	47	2145	553	800	27230-053	—	21130-355	21130-354		
43	47	2145	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	—	23130-092	21120-189
44	47	2145	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	—		





Novastar机柜配置表

L型支架

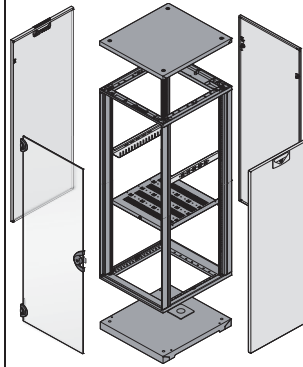L型支架									
		L型支架							
		L型支架	重型L型支架	重型L型支架 用于安装服务器	短L型支架				
									
		1.5mm铝锌板 静态承载25Kg/ 对	2mm铝锌板 静 态承载50Kg/对	2mm铝锌板 静 态承载50Kg/对	1.5mm铝锌板 静 态承载15Kg/对				
		07011078	07011078	07011078	ER446348 sc96xxxx				
机柜尺寸		高度	宽度	深度	2件/包 已装配	2件/包 已装配	2件/包 已装配	2件/包 散装	10件/包 散装
No.	U	mm	mm	mm					
1	6	357	553	500	27230-102	25230-013	—	27230-184	27230-185
2	6	357	553	600	27230-103	25230-014	—		
3	9	456	553	500	27230-102	25230-013	—	27230-184	27230-185
4	9	456	553	600	27230-103	25230-014	—		
5	12	589	553	500	27230-102	25230-013	—	27230-184	27230-185
6	12	589	553	600	27230-103	25230-014	—		
7	12	589	553	800	27230-104	25230-015	—		
8	12	589	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
9	12	589	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
10	16	767	553	500	27230-102	25230-013	—	27230-184	27230-185
11	16	767	553	600	27230-103	25230-014	—		
12	16	767	553	800	27230-104	25230-015	—		
13	16	767	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
14	16	767	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
15	20	945	553	500	27230-102	25230-013	—	27230-184	27230-185
16	20	945	553	600	27230-103	25230-014	—		
17	20	945	553	800	27230-104	25230-015	—		
18	20	945	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
19	20	945	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
20	25	1167	553	500	27230-102	25230-013	—	27230-184	27230-185
21	25	1167	553	600	27230-103	25230-014	—		
22	25	1167	553	800	27230-104	25230-015	—		
23	25	1167	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
24	25	1167	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
25	34	1567	553	500	27230-102	25230-013	—	27230-184	27230-185
26	34	1567	553	600	27230-103	25230-014	—		
27	34	1567	553	800	27230-104	25230-015	—		
28	34	1567	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
29	34	1567	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
30	38	1745	553	500	27230-102	25230-013	—	27230-184	27230-185
31	38	1745	553	600	27230-103	25230-014	—		
32	38	1745	553	800	27230-104	25230-015	—		
33	38	1745	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
34	38	1745	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
35	43	1967	553	500	27230-102	25230-013	—	27230-184	27230-185
36	43	1967	553	600	27230-103	25230-014	—		
37	43	1967	553	800	27230-104	25230-015	—		
38	43	1967	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
39	43	1967	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
40	47	2145	553	500	27230-102	25230-013	—	27230-184	27230-185
41	47	2145	553	600	27230-103	25230-014	—		
42	47	2145	553	800	27230-104	25230-015	—		
43	47	2145	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
44	47	2145	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		

Novastar机柜配置表

扎带，Velcro扎带

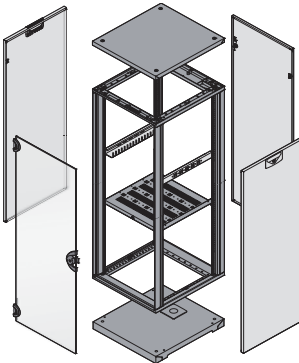					扎带	Velcro扎带	其它机柜附件详见SCHROFF目录
					 01005078 塑料， 92mm x 2,5 mm	 01005079 黑色， 长度300mm	机械附件 
							电子附件 
机柜尺寸							
No.	高度 U	mm	宽度 mm	深度 mm	25件/包 散装	10件/包 散装	
1	6	357	553	500	20118-351	20118-624	
2	6	357	553	600			
3	9	456	553	500	20118-351	20118-624	
4	9	456	553	600			
5	12	589	553	500	20118-351	20118-624	
6	12	589	553	600			
7	12	589	553	800			
8	12	589	553	900			
9	12	589	553	1000			
10	16	767	553	500	20118-351	20118-624	
11	16	767	553	600			
12	16	767	553	800			
13	16	767	553	900			
14	16	767	553	1000			
15	20	945	553	500	20118-351	20118-624	
16	20	945	553	600			
17	20	945	553	800			
18	20	945	553	900			
19	20	945	553	1000			
20	25	1167	553	500	20118-351	20118-624	
21	25	1167	553	600			
22	25	1167	553	800			
23	25	1167	553	900			
24	25	1167	553	1000			
25	34	1567	553	500	20118-351	20118-624	
26	34	1567	553	600			
27	34	1567	553	800			
28	34	1567	553	900			
29	34	1567	553	1000			
30	38	1745	553	500	20118-351	20118-624	
31	38	1745	553	600			
32	38	1745	553	800			
33	38	1745	553	900			
34	38	1745	553	1000			
35	43	1967	553	500	20118-351	20118-624	
36	43	1967	553	600			
37	43	1967	553	800			
38	43	1967	553	900			
39	43	1967	553	1000			
40	47	2145	553	500	20118-351	20118-624	
41	47	2145	553	600			
42	47	2145	553	800			
43	47	2145	553	900			
44	47	2145	553	1000			