Für diese Zeichnung behalten
wir uns alle Rechte vor

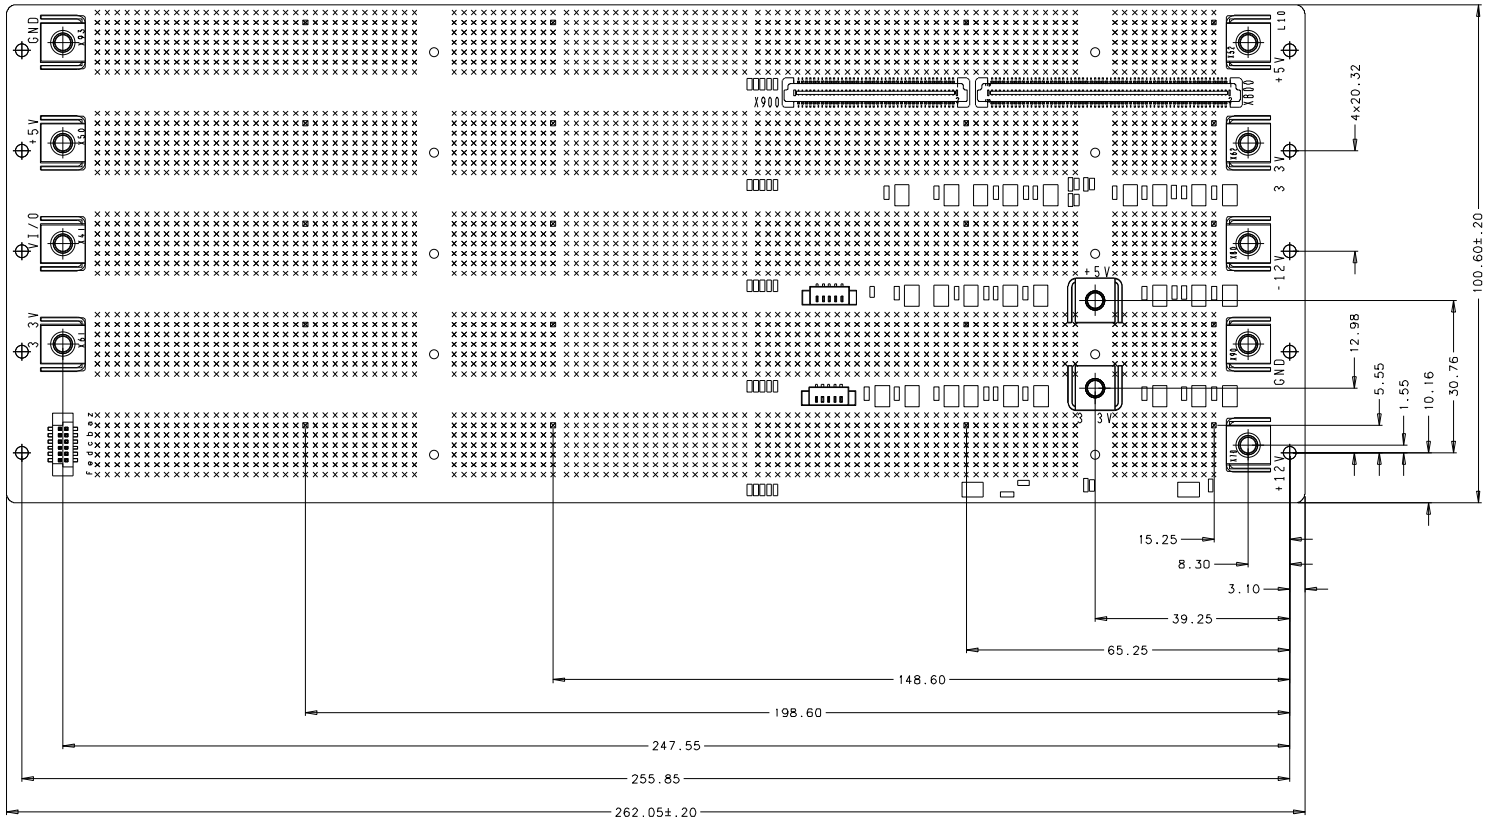

Stecker RM	2.0 mm	Ansicht auf Unterseite (US)
Connector pin grid	2.0 mm	view on bottom side
Mounting holes dia	2.7 mm	max. Bauteilhoehe 13.5 mm
Power Bugs	M4	max. component height 13.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen +/- 0.1 mm
all missing tolerances +/- 0.1 mm

Verteiler: KB AV ST AR MO DI KT SF VS US KÜ / WE EL LA ZU VK UK MC SB EK SJ SG

Lieferant:

d	*	-	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** ***	Werkstoff:/Material:/Matiere:	
c	*	-	*				
b	*	-	*				
a	*	-	*				
0	Freigabe/Release Relachement	-	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 6U 5SL 64Bit RI Kundenzeichnung / customer drawing			Freimaß-Tol Tolerance Toler.libre DIN 7168 m
	Norm Revision	*	*				
	Gepr./Approv Ver.	-	*	Z.Nr./Drawing No. No du document 23006-865	Intern 000	Änder./Revision Modification 53	Blatt Page 1/1
	Gez./Drawn Des.	08.12.2003	TE/Re				Status 921
Ind SYM	Änder./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***	Ersatz für: replace/remplace: ***		Schroff