

Dispositif d'extraction en aluminium série 107-73

CONNECT AND PROTECT

Dispositif d'insertion/d'extraction en aluminium à enclenchement série 107-73

MATÉRIAUX ET FINITIONS

DISPOSITIF D'EXTRACTION

- **Matériaux :**
Alliage d'aluminium 6061-T6
- **Finition :**
Noir anodisé selon Mil-A-8625, classe 2, type II ou aluminium à pellicule chimique transparente selon Mil-DTL-5541, classe 3, type II pour une finition conductrice.

GOUPILLE D'ASSEMBLAGE

- **Matériaux :** Acier inoxydable
- **Finition :** Passivation


DONNÉES D'APPLICATION

Deux dispositifs d'insertion ou dispositifs d'insertion-extraction sont recommandés par carte de circuit imprimé de plus de 127 mm (5 po) de haut.



Détail des surfaces d'actionnement

Nécessaire sur les plaques de guidage supérieure et inférieure. Assure une distance d'insertion/extraction de 8,9 (0,35) min.

Position nominale du bord de la carte lorsqu'elle est installée dans le connecteur. Le dispositif d'insertion/d'extraction peut déplacer la carte de 1,3 (0,050) supplémentaires au besoin, en raison des tolérances de l'équipement

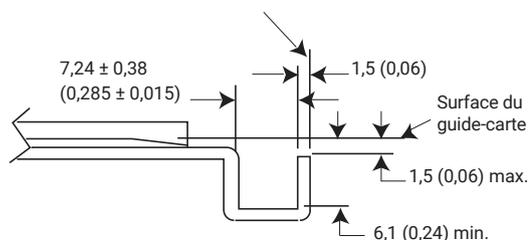

Unités : mm (po)
Sauf indication contraire :
0,xx ± 0,25, 0,x ± 0,5
(0,xxx ± 0,010, 0,xx ± 0,02)

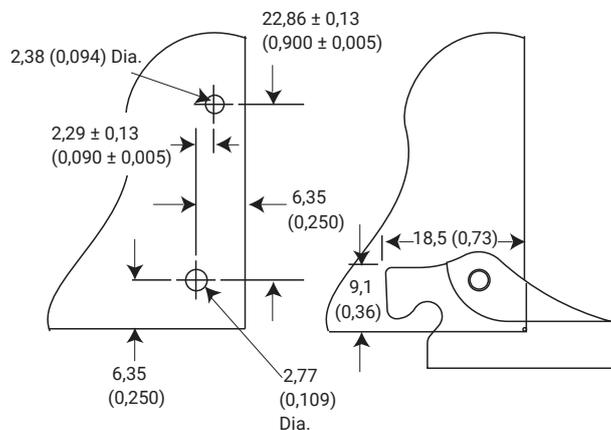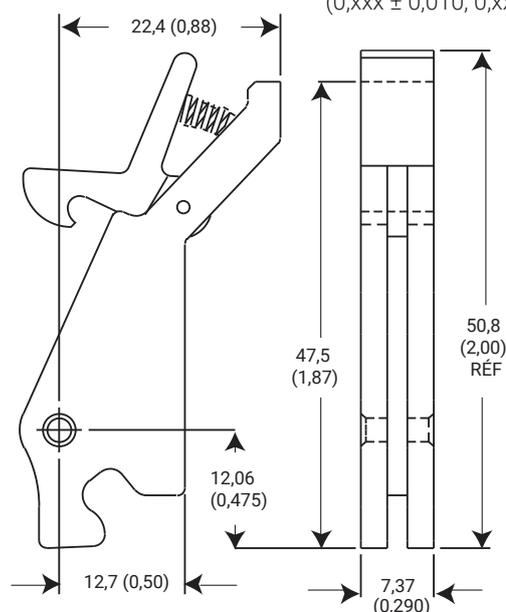


GOUPILLE D'ASSEMBLAGE

Options de prédémarrage :

- installation plus rapide et plus facile du dispositif d'extraction sur le circuit imprimé ;
- élimine le besoin d'utiliser des outils ou des équipements spéciaux et de prévoir un temps de préparation ;
- élimine la perte des goupilles d'assemblage desserrées.

Si l'option « P » n'est pas sélectionnée, les dispositifs d'extraction et les goupilles seront emballés séparément.

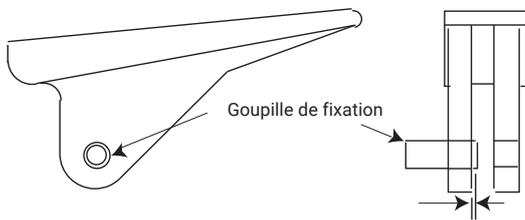

2,38 (0,094) dia x 6,35 (0,250) long

Saillie de la cheville d'environ 0,38 (0,015) pour trouver le trou dans le circuit imprimé

Code de référence

Dispositif d'insertion/d'extraction série 107-73 P C 107-73-3

Goupille de fixation

Desserré _____ [vide]

Pré-monté _____ P

Finition

Anodisé noir _____ [vide]

Film chimique incolore conducteur ____ C

Épaisseur du circuit imprimé

1,6 (0,063) _____ [vide]

2,4 (0,094) _____ 3

3,2 (0,125) _____ 4

Exemple de code de référence : PC107-73-3

Dispositif d'extraction série 107-73, avec goupille de fixation pré-démarrée, film chimique à finition incolore conducteur, pour épaisseur de circuit imprimé de 2,4 (0,094)

nVent SCHROFF SAS,

Z.I. 4, rue du Marais, Boîte Postale 16,
67660 Betschdorf France,
+33 (0) 3 88 90 64 90

CALMARK™



Notre solide portefeuille de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER